


EC2061



傾角感測器

R360/INCLINATION SWITCH

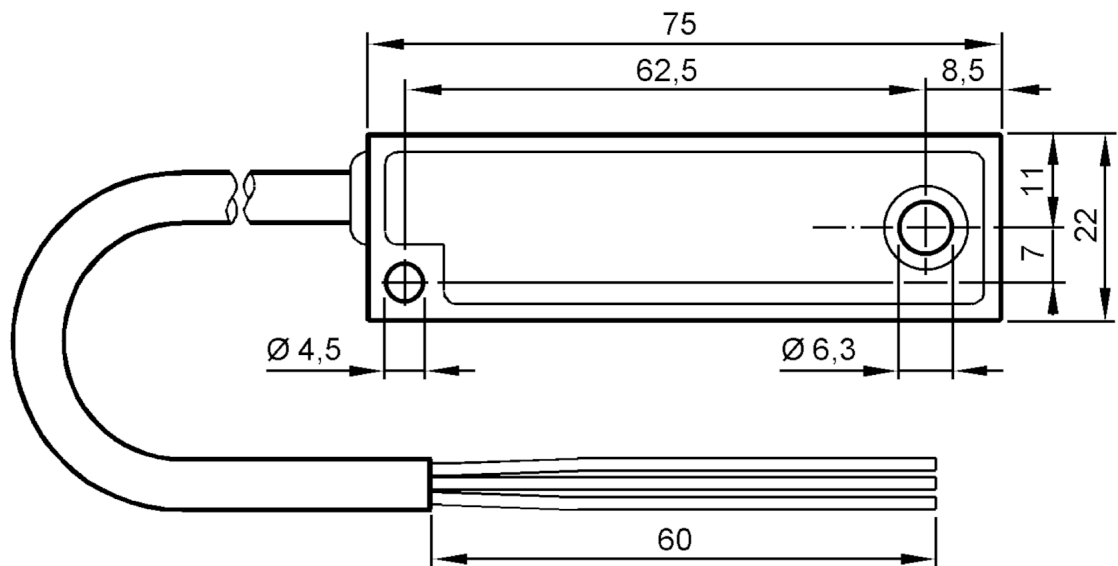

產品特徵

測量軸數量	1; (Z)
角度範圍 [°]	1...-6
外殼	塑膠外殼

應用

功能原理	靜態
工作原理	抗腐蝕金屬和液體

電氣數據

工作電壓 [V]	8...30 DC
電流消耗最大值 [mA]	700
防護等級	III
反相保護	是
反相保護	是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
---------	-----------

輸出

輸出信號	開關信號
數字輸出數量	1
輸出功能	常開

測量/設定範圍

請注意設定點SP	開關點 (ON): 0° = 水平 (絕對) 安裝位置
	復位點 (OFF): -2...-5° (電纜出線口逆時針方向)
	SP和RP遲滯: +/- 1°

EC2061



傾角感測器


R360/INCLINATION SWITCH

測量軸數量		1; (Z)
角度範圍	[°]	1...-6
精度/偏差		
精確度	[°]	0,2
重複精度	[°]	<0,2
工作條件		
環境溫度	[°C]	-30...80
存儲溫度	[°C]	-30...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
MTTF	[年]	571
機械技術數據		
重量	[g]	226.9
外殼		塑膠外殼
安裝方式		Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters
尺寸	[mm]	75 x 22 x 18
安裝方向		水平的
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接

電纜: 3.1 m, PVC

連接

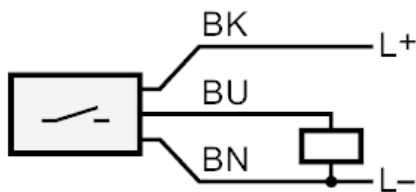

L+ 黑色
L- 棕色
Out 藍色

EC2061




傾角感測器

R360/INCLINATION SWITCH

圖表

測量和安裝方向

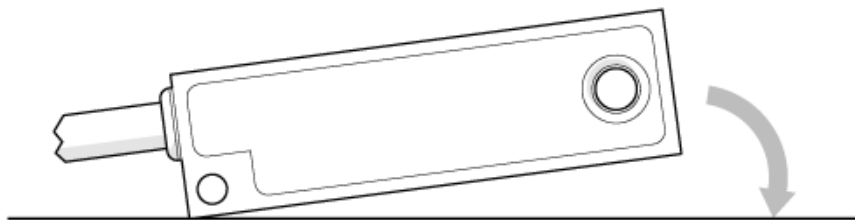

水平安裝位置 / 繞Z軸旋轉