


Controlador de circulação de ar

LTM1202B1A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

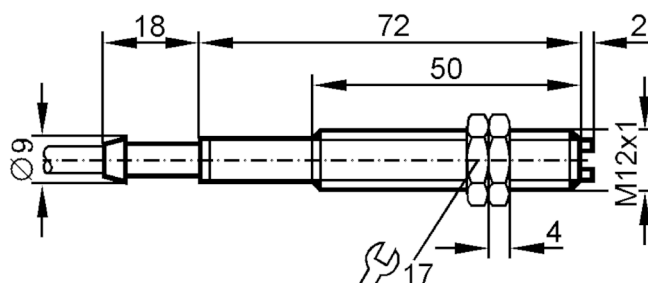

Características do produto

Conexão de processo	M12 x 1
---------------------	---------

Área de aplicação

Resistência à pressão	[bar]	5
-----------------------	-------	---

Dados elétricos

Conexão com o amplificador de comutação	sim	
Amplificador	conexão ao monitor de controle SC0001	
Retardo de prontidão	[s]	60

Faixa de medição / de ajuste

Fluidos gasosos		
Alcance de ajuste	[cm/s]	10...2000
Sensibilidade máxima	[cm/s]	10...250

Precisão / desvios

Gradiente da temperatura	[K/min]	15
--------------------------	---------	----

Tempos de reação

Tempo de resposta	[s]	< 5
-------------------	-----	-----

Fluidos gasosos

Tempo de resposta	[s]	< 5
-------------------	-----	-----

Condições ambientais

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	M12 x 1
Designação da rosca		M12 x 1

SL0002



Controlador de circulação de ar

LTM1202B1A

Materiais	latão niquelado
Materiais em contato com o fluído	superfície do sensor: PBT
Conexão de processo	M12 x 1

Acessórios

Material incluído	porcas de fixação: 2
-------------------	----------------------


Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Conexão

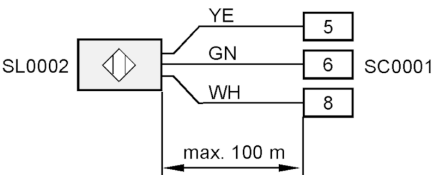

YE =
GN =
WH =

Cores dos fios :
amarelo
verde
branco