


Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

STR14ABBE1/6M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

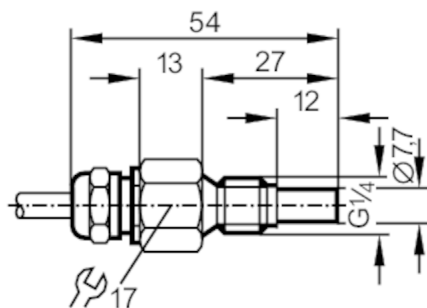

Características do produto

Conexão de processo	G 1/4 rosca externa
---------------------	---------------------

Campo de aplicação

Aplicação	alta temperatura
Substâncias	Fluidos líquidos; fluidos gasosos
Temperatura do fluido [°C]	-30...20
Resistência à pressão [bar]	30

Fluidos líquidos

Aplicação	alta temperatura
Temperatura do fluido [°C]	-30...20

Fluidos gasosos

Temperatura do fluido [°C]	-30...20
----------------------------	----------

Dados elétricos

Conexão com equipamento de valoração	VS 0100 Ex
--------------------------------------	------------

Faixa de medição / de ajuste

Fluidos líquidos

Alcance de ajuste [cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima [cm/s]	3...60

Fluidos gasosos

Alcance de ajuste [cm/s]	100...2000
Sensibilidade máxima [cm/s]	100...800

Precisão / desvios

Gradiente da temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tempos de reação

Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Fluidos líquidos

Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Fluidos gasosos


Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------



Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

STR14ABBE1/6M

Condições ambientais	
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Invólucro	forma construtiva de roscas
Materiais	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo	G 1/4 rosca externa
Notas	
Quantidade	1 peça
conexão elétrica	
cabos: 6 m, PUR; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 4 x 0,34 mm ²	
Conexão	

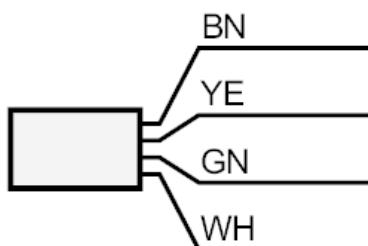

	Cores dos fios :
BN =	marrom
WH =	branco
YE =	amarelo
GN =	verde