




Monitor de controle para sensores de fluxo

VS0200/110VAC

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SN0150
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

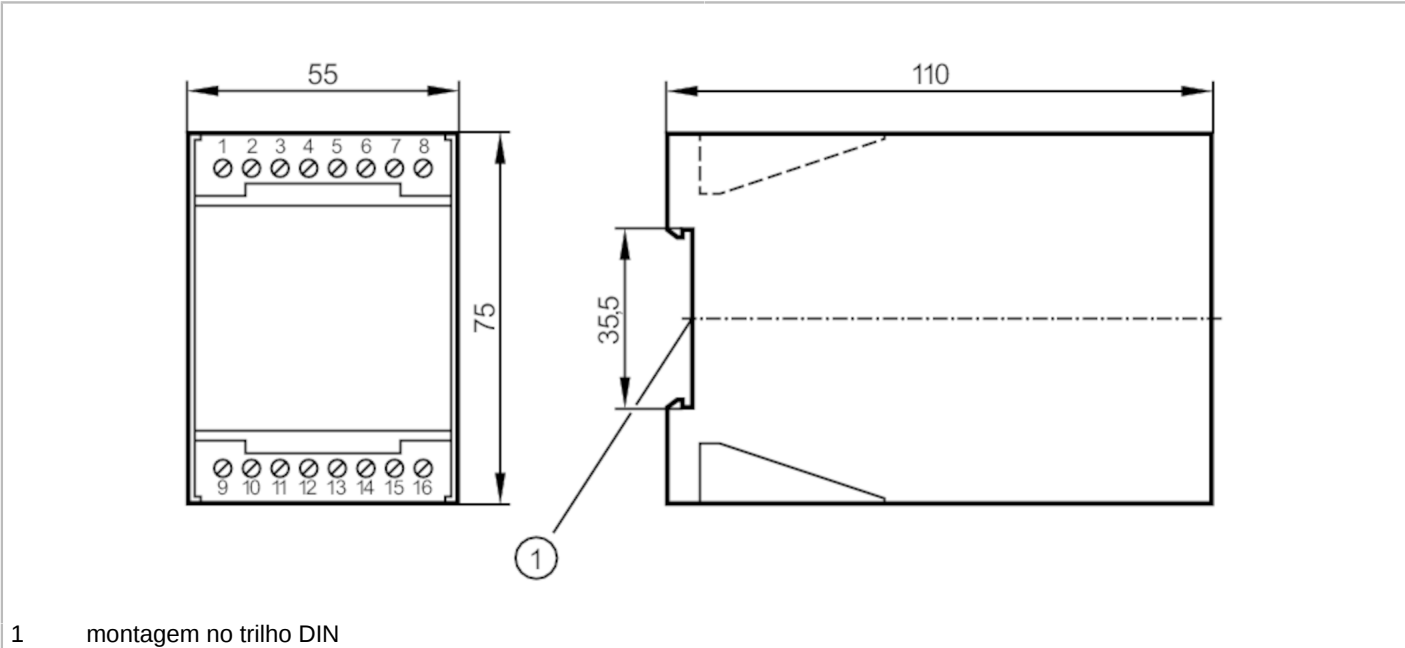

Área de aplicação		
Aplicação	Controle de fluxo; controlador de ruptura do cabo	
Dados elétricos		
Tolerância da tensão de operação	[%]	-10...10
Tensão de operação	[V]	< 110 AC
Retardo de prontidão	[s]	30
Quantidade de canais		1
Saídas		
Saídas totais		2
Função elétrica		relé
Função de comutação do monitoramento do fluxo		relé é energizado quando o fluxo estiver presente
Função de comutação do monitoramento dos cabos		em caso de ruptura e curto-circuito, o relé é desenergizado
Tempos de reação		
Tempo de resposta	[s]	< 10
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação		com potenciômetro
Seleção de líquidos / gases		comutador
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60



Monitor de controle para sensores de fluxo

VS0200/110VAC

Proteção	IP 40
Grau de proteção dos terminais	IP 20

Dados mecânicos

Invólucro	Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN	
Dimensões [mm]	75 x 55 x 110	
Materiais	plástico	

Displays / elementos de operação

Display	Função	11 x LED
	Status de chaveamento	LED, vermelho


Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

terminais: 16 x ...2,5 mm²

Conexão

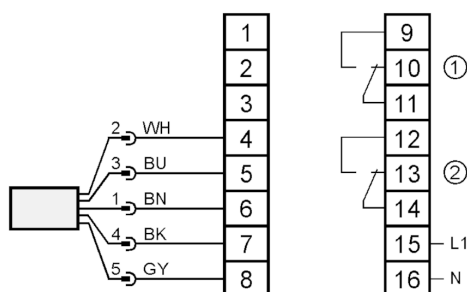

1: Relais controlador de ruptura do cabo

2: Relais Controle de fluxo

Cores dos fios :

BN = marrom

BU = azul

BK = preto

WH = branco

GY = cinza