




停產產品 - 存檔登錄

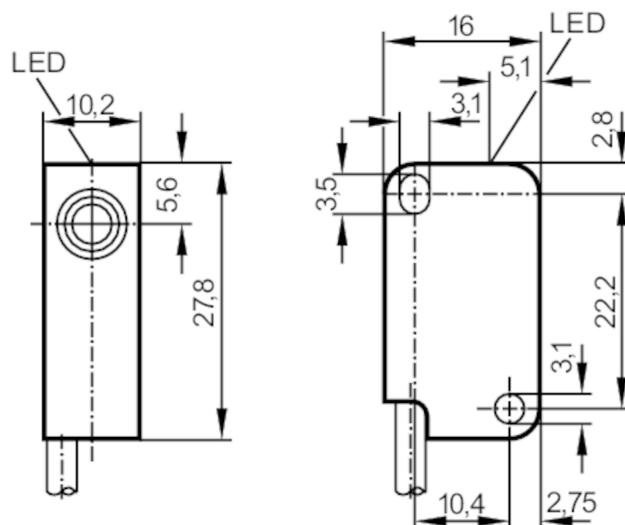

產品特徵

輸出功能	常開
感應距離 [mm]	2
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	28 x 10 x 16

電氣數據

頻率AC [Hz]	45...65
工作電壓 [V]	20...140 AC / 10...140 DC
防護等級	II
反相保護	否

輸出

輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	7
開關輸出AC電壓降最大值 [V]	7
最小的負載電流 [mA]	5
漏電流最大值 [mA]	0.8
開關輸出AC的持續電流負載 [mA]	200
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200
開關輸出短暫的電流負載 [mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC [Hz]	25
開關頻率DC [Hz]	25
短路保護	否
過載保護	否

IS0003



電感式感測器

IS-2002-AROA

RT


監控範圍		
感應距離	[mm]	2
實際感應距離 Sr	[mm]	2 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...1.6
精度/偏差		
校正系數		銅: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
UL認證	Ta	0...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Hazardous voltage
	文件數量UL	E174191
機械技術數據		
重量	[g]	42.1
外殼		矩形的
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	28 x 10 x 16
材質		PBT
旋緊扭矩	[Nm]	< 0.5; (具墊圈)
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
電氣連接		
需求的保護		請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準, 使用小型保險絲; ≤ 2 A; 快速行動
注釋		
注釋		建議: 短路後請一定檢查產品的安全功能。
包裝單位		1 件數



電氣連接

電纜: 2 m, PUR; 2 x 0.14 mm²

連接

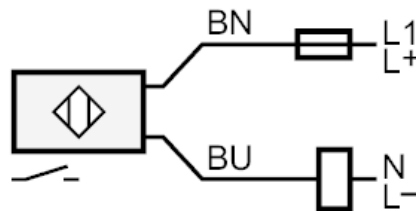

注釋 請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲 $\leq 2\text{ A}$ 快速行動
芯線顏色：

BN =

棕色

BU =

藍色