

OB5022

光纖放大器


OBF-FNKG/US-100



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OBF500

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

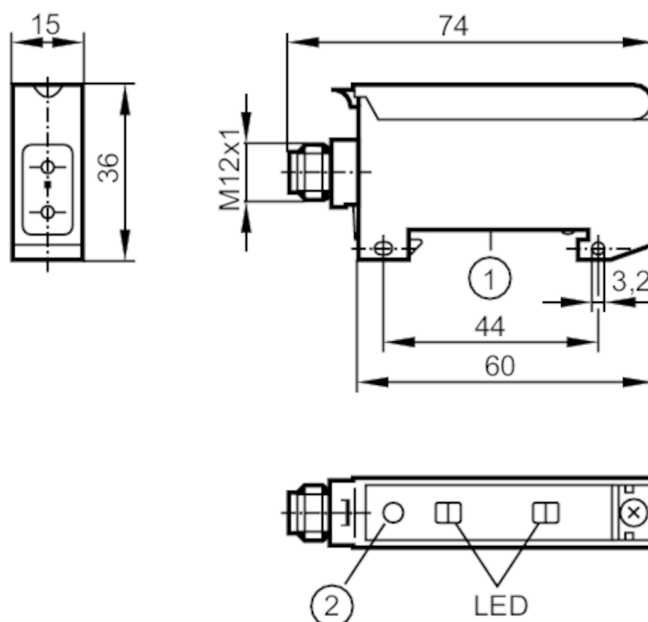

- 1 安裝在DIN軌道
- 2 設定按鈕
- 上面透鏡的接收裝置
- 下面透鏡的發射裝置

產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	35; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

電氣設計		NPN
輸出功能		亮通和暗通模式；(可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	500
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

OB5022



光纖放大器

OBF-FNKG/US-100

監控範圍		
檢測距離	[m]	0...1; (對照式感測器)
檢測距離	[mm]	0...50; (漫反射感測器)
檢測距離可設		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	36 x 15 x 60
材質		PPE 改良的
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	危險區域	1 x LED, 紅色
注釋		
注釋	亮通模式 應用於對照式光纖感測器的對應NC輸出功能	
	應用於漫反射光纖感測器的對應NO輸出功能	
	暗通模式 應用於對照式光纖感測器的對應NO輸出功能	
	應用於漫反射光纖感測器的對應NC輸出功能	
	按照cULus工作電壓"電源級2"	
包裝單位		1 件數
電氣連接		
連接器: 1 x M12; 編碼: A		

OB5022

光纖放大器

OB5-FNKG/US-100



連接

