




停產產品 - 存檔登錄

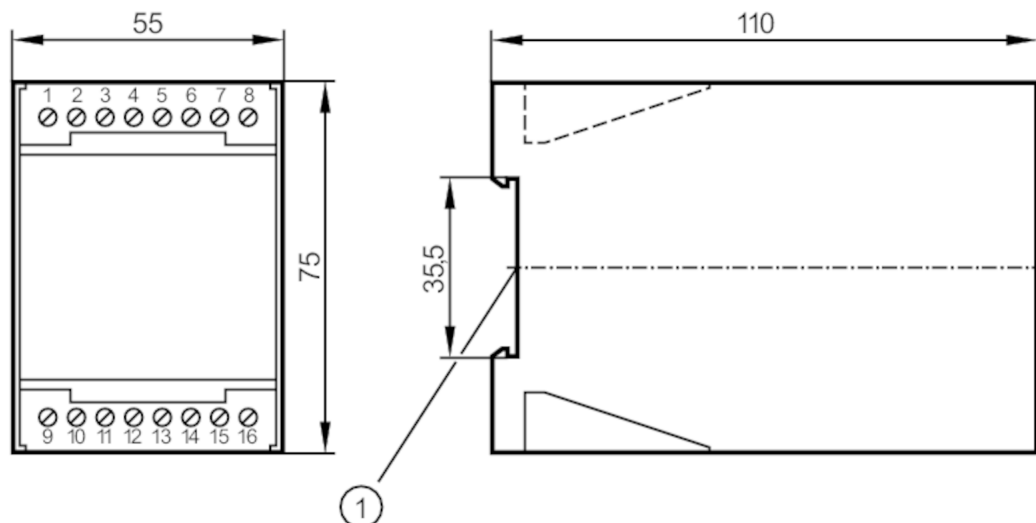

1 安裝在DIN軌道

應用

應用	流量監控；斷線監控
----	-----------

電氣數據

工作電壓公差	[%]	-10...10
工作電壓	[V]	< 110 AC
消耗功率最大值	[VA]	2
開機延遲時間	[s]	30

輸出

電氣設計	繼電器
繼電器介面容量	4 A, 250 V AC / $\cos \phi > 0.7$
開關功能流量監控	有流量時繼電器閉合
開關功能斷線監控	斷線時繼電器斷開

軟體/編程

開關點調整	電位計
選擇液體/氣體	滑動開關

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...60
外殼防護等級		IP 40
防護等級接線端子		IP 20

認證/測試

許可證	PTB Ex-94.C.2030X
-----	-------------------

安全分類

名稱		安全火花防爆型外殼防護等級
電壓	[V]	15,8
電流	[mA]	228



流動感測器的控制顯示器

VS0200/110VAC/EX

功率	[mW]	1410
[Ex ia] IIC designation		[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB designation		[EEx ia] IIB
[Ex ib] IIC designation		[EEx ib] IIC
[Ex ib] IIB designation		[EEx ib] IIB
[Ex ia] IIC inductance		350μH
[Ex ia] IIB inductance		1mH / 2mH
[Ex ib] IIC inductance		350μH
[Ex ib] IIB inductance		3.1mH
[Ex ia] IIC capacitance		57nF
[Ex ia] IIB capacitance		493nF / 294nF
[Ex ib] IIC capacitance		477nF
[Ex ib] IIB capacitance		1.9μF

機械技術數據

外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
尺寸	[mm]	75 x 55 x 110
材質		塑膠

顯示器/操作件

顯示	功能	11 x LED
	開關狀態	LED, 紅色


注釋

注釋	注意 控制顯示器必須安裝在安全區域。
包裝單位	1 件數

電氣連接

接線端子座: 16 x ...2.5 mm²

連接

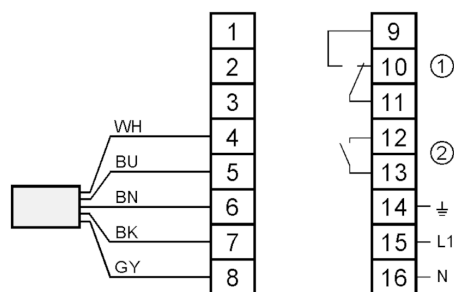

- 1: Relais 流量監控
 2: Relais 斷線監控
 芯線顏色:
 BN = 棕色
 BU = 藍色
 BK = 黑色
 WH = 白色
 GY = 灰色