


SR5900



流動感測器的控制顯示器

SRM12XXBFPKG/

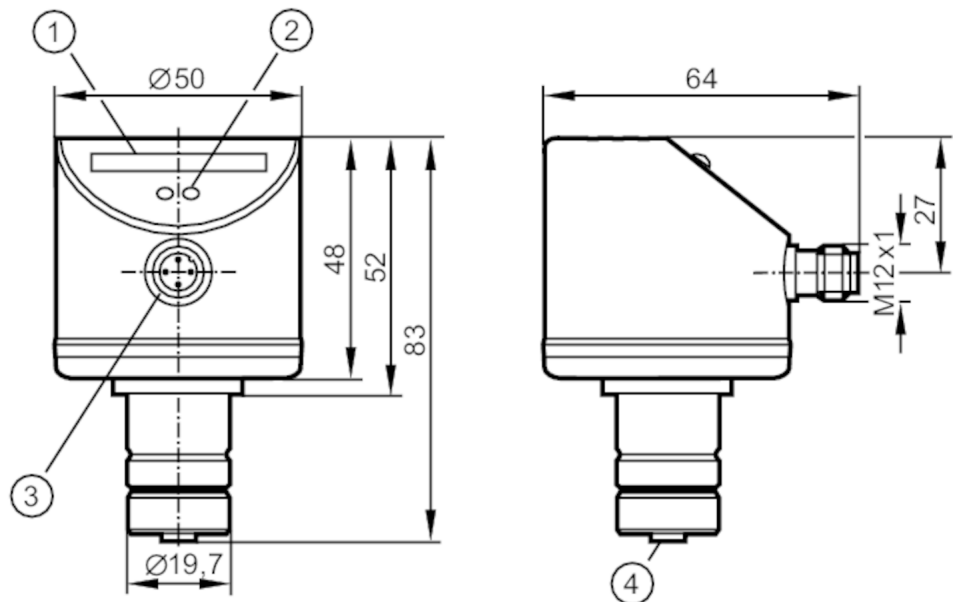

- 1 LED顯示
- 2 設定按鈕
- 3 連接電源供應和輸出信號
- 4 連接流動感測器



應用

應用 流量監控；斷線監控

電氣數據

工作電壓 [V]	19...36 DC
電流損耗 [mA]	< 70
防護等級	III
反相保護	是
開機延遲時間 [s]	10
頻道數	1

輸出

電氣設計	PNP
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關功能流量監控	當有流量時，輸出開關：ON為輸出功能=常開/ OFF為輸出功能=常閉
短路保護	是
過載保護	是

軟體/編程

開關點調整 按鈕

工作條件

環境溫度 [°C]	-20...60
外殼防護等級	IP 67; (具連接的感測器)

SR5900



流動感測器的控制顯示器

SRM12XXBFPGK/

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	30 g (6 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	5 g (55...2000 Hz)
MTTF [年]		342

機械技術數據		
重量	[g]	225.5
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); 不鏽鋼(1.4301/304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; 黃銅

顯示器/操作件		
顯示	功能	LED, 條狀圖
	開關狀態	LED, 橘黃色 斷線的情況下閃爍

注釋		
注釋		應用於流動感測器的連接，無短路保護/無反相保護
		流動感測器必須與控制顯示器直接連接。
		不允許經由延長的電纜連接。
包裝單位		1 件數

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

