


## Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLineVA 4DI M12

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2451

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

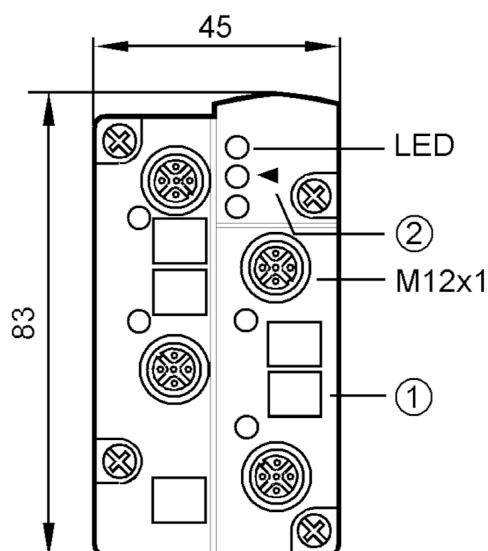

- 1 Ploča za etiketiranje  
2 Instalacija infracrvenog adaptera



## Primjena

Primjena

terenska ugradnja

## Električni podaci

Radni napon [V] 26,5...31,6 DC

Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] 240

## Ulazil/izlazi

Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 4

## Ulazi

Broj digitalnih ulaza 4

Ulazni krug digitalnih ulaza PNP

Napajanje senzora ulaza AS-i

Napajanje napona [V] 18...30; (preko plosnatog kabela)

Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] 200

Visoka ulazna struja [mA] 6...10

Niska ulazna struja [mA] 0...2

Visoka razina prekapčanja [V] &gt; 11



## Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLineVA 4DI M12

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
|----------------------------------------------|----|

## Radni uvjeti

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
| Zaštita                  | IP 67    |

## Testovi / odobrenja

|     |          |
|-----|----------|
| EMC | EN 50295 |
|-----|----------|

## AS-i klasifikacija

|                             |                       |     |     |     |     |
|-----------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|
| Verzija AS-i                | 2.1                   |     |     |     |     |
| Adresiranje AS-i            | Moguće adresiranje IR |     |     |     |     |
| Prošireni način adresiranja | ne                    |     |     |     |     |
| Profil AS-i                 | S-0.0.E               |     |     |     |     |
| Konfiguracija I/O AS-i      | [hex]                 | 0   |     |     |     |
| Identifikacijska šifra AS-i | [hex]                 | 0.E |     |     |     |
| Certifikat AS-i             | 39101                 |     |     |     |     |
| Dodjela podatkovnih bitova  | Podatkovni bit        | D0  | D1  | D2  | D3  |
|                             | Ulaz                  | 1   | 2   | 3   | 4   |
|                             | utičnica              | I-1 | I-2 | I-3 | I-4 |
|                             | zatic                 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 |

## Mehanički podaci

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Težina [g]    | 114                                     |
| Vrsta montaže | Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela   |
| Materijali    | PBT; Brtva: FKM; Vijci: Plemeniti čelik |

## Prikazi / radni elementi

|        |          |             |
|--------|----------|-------------|
| Prikaz | Pogon    | LED, Zeleno |
|        | Greška   | LED, Crveno |
|        | Funkcija | LED, Žuto   |

## Dodatna oprema

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Dodatna oprema (opcionalno) | Donji dio modula |
|-----------------------------|------------------|

## Opaske

|                    |                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opaske             | Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal:<br>I-, I+, I1, I2, I3, I4<br>Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i. |
| Količina pakiranja | 1 kom.                                                                                                                                       |


**Modul ClassicLine sučelja AS**

ClassicLineVA 4DI M12

**Električni priključak**

kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG:

Poveznik: M12; kodiranje: A



|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
|     | Ulazi                            |
| 1   | Napajanje senzora L+             |
| 2+4 | Unos podataka premošteno iznutra |
| 3   | Napajanje senzora L-             |