




Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2516

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

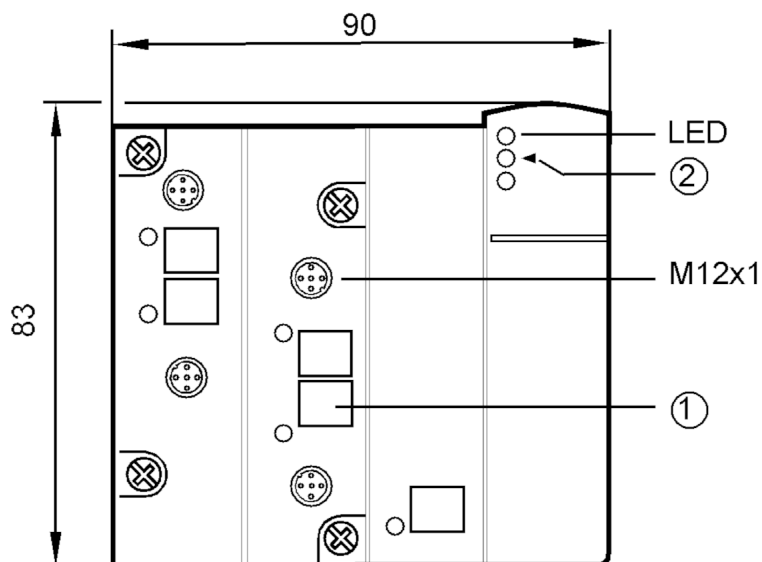

- 1 Ploča za etiketiranje
2 Instalacija infracrvenog adaptera



Primjena

Primjena

terenska ugradnja

Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	15...57; (Vanjsko napajanje)
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	57; (s vanjskim napajanjem: 27 mA)
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Dodatni dovod napona	[V]	24 DC
Dodatni dovod napona		opcionalno

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza

Broj analognih ulaza: 4

Ulazi

Napajanje senzora ulaza		AS-i/vanjski
Napajanje napona	[V]	24
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	500; (s vanjskim napajanjem; s vanjskim napajanjem: 100 mA)
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		ne



Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Broj analognih ulaza	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Razlučivost analognog ulaza	16 (1 bit = 1 μ A)

Izlazi	
Električna izvedba	AS-i
Razlučivost analognog izlaza	1 μ A

Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	0...70
Temperatura skladištenja [°C]	-20...85
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001

AS-i klasifikacija	
Adresiranje AS-i	Konektor za adresiranje; Moguće adresiranje IR
Profil AS-i	S-7.3.E
Konfiguracija I/O AS-i [hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i [hex]	3.E

Mehanički podaci	
Težina [g]	217,2
Vrsta montaže	Sučelje AS-i za donje dijelove PK-/PK-E
Materijali	PBT; Brtva: FKM; Vijci: Plemeniti čelik


Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	LED, Zeleno Napon AS-i / 24 V AUX
	Greška	LED, Crveno
	Funkcija	LED, Žuto Kanali AI1...AI4

Dodatna oprema	
Dodatna oprema (opcionarno)	Donji dio modula

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: M12; kodiranje: A



- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Napajanje senzora +24V |
| 2 | AI + analogni ulaz |
| 3 | Napajanje senzora 0V |
| 4 | AI - analogni ulaz 0V |
| 5 | Funkcijsko uzemljenje |