




Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2257
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

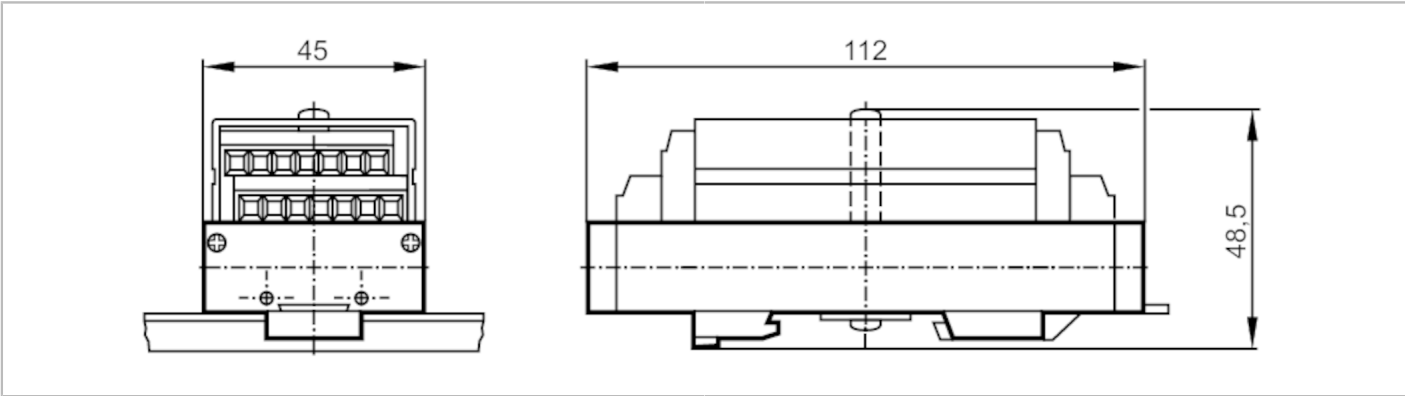

Primjena

Primjena	Postavljanje u upravljačke ormariće
----------	-------------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 250
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	0,6
Ugrađena nadzorna jedinica		da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4
---------------------	---

Ulazi

Broj digitalnih ulaza		4
Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP
Napajanje senzora ulaza		prema PELV
Napajanje napona	[V]	20...30; (DC)
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	200
Visoka ulazna struja	[mA]	> 5
Niska ulazna struja	[mA]	< 1,5
Visoka razina prekapćanja	[V]	> 10
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Broj digitalnih izlaza	4
Krug	PNP
Raspon napona DC [V]	15...30; (prema PELV)
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	150



Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Osigurano protiv kratkog spoja	da
Električki izolirano	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...70
Zaštita	IP 20

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klasifikacija

Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M2; M3; M4
Profil AS-i	S-7.0
Konfiguracija I/O AS-i [hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i [hex]	0

Mehanički podaci

Težina [g]	127
Vrsta montaže	Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku; Mogući moduli u nizu
Materijali	PA; PVC

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	LED, Žuto
	Pogon	LED, Zeleno
	kratki spoj	LED, Crveno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Vijčane stezaljke:

A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Napajanje senzora +24V
I-	Napajanje senzora 0V
E+	Vanjsko napajanje aktuatora +24V
E-	Vanjsko napajanje aktuatora 0V
I1...I4	Sklopni ulaz senzor 1...4
O1...O4	Sklopni izlaz aktuator 1...4