




Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2251

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

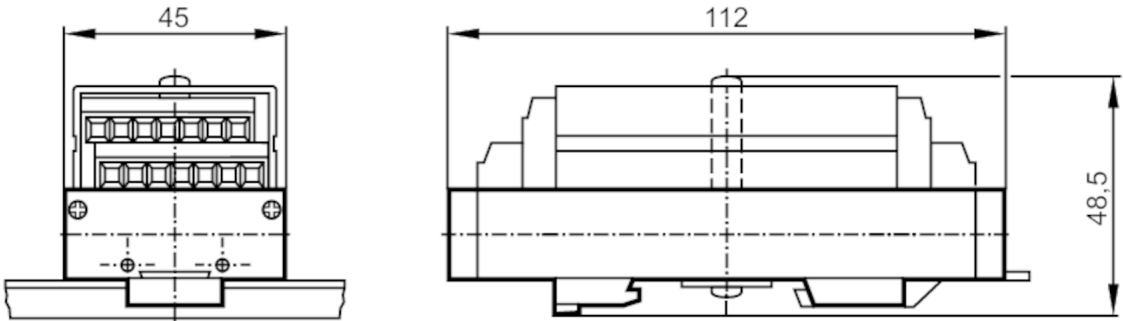

Primjena		
Primjena	Postavljanje u upravljačke ormariće	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 280
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Ugrađena nadzorna jedinica		da
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4	
Ulazi		
Broj digitalnih ulaza		4
Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP
Napajanje senzora ulaza		AS-i
Napajanje napona	[V]	18...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	200
Visoka ulazna struja	[mA]	> 5
Niska ulazna struja	[mA]	< 1,5
Visoka razina prekapćanja	[V]	> 10
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Broj digitalnih izlaza		4
Krug		PNP
Raspon napona DC	[V]	10...30; (prema PELV)
Strujna opteretivost po izlazu	[mA]	1000



Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Osigurano protiv kratkog spoja	da	
Električki izolirano	da	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita	IP 20	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 50295	
AS-i klasifikacija		
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M2; M3; M4	
Profil AS-i	S-7.0	
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	0
Mehanički podaci		
Težina	[g]	134
Vrsta montaže	Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku; Mogući moduli u nizu	
Materijali	PA; PVC	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	LED, Žuto
	Pogon	LED, Zeleno
	kratki spoj	LED, Crveno
Opaske		
Opaske	Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.	
Količina pakiranja	1 kom.	




Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Električni priključak

Vijčane stezaljke:

Priključak

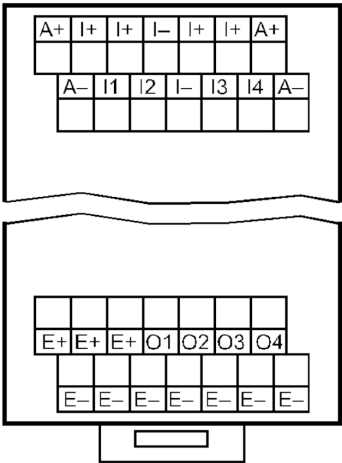

A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Napajanje senzora +24V
I-	Napajanje senzora 0V
E+	Napajanje aktuatora +24V
E-	Napajanje aktuatora 0V
I1...I4	Sklopni ulaz senzor 1...4
O1...O4	Sklopni izlaz aktuator 1...4