




Modul PCB sučelja AS

Circuit board

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

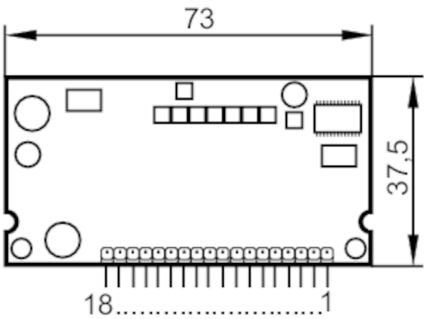

Primjena	
Primjena	Ugradbeno kućište
Električni podaci	
Radni napon [V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje [mA]	< 200
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	0,18
Ugrađena nadzorna jedinica	da
Ulazi/izlazi	
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4
Ulazi	
Broj digitalnih ulaza	4
Napajanje senzora ulaza	AS-i
Napajanje napona [V]	20...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA]	180
Visoka ulazna struja [mA]	> 1,5
Niska ulazna struja [mA]	< 5
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	da
Izlazi	
Električna izvedba	PNP
Broj digitalnih izlaza	4
Raspon napona DC [V]	30...18
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	100; (pogledajte strujno opterećenje za sve ulaze i izlaze)
Osigurano protiv kratkog spoja	da
Napajanje izlaza na aktuatoru	AS-i
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...70
Zaštita	IP 00



Modul PCB sučelja AS

Circuit board

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i klasifikacija

Verzija AS-i	2.1				
Prošireni način adresiranja	ne				
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-7.0.F				
Konfiguracija I/O AS-i [hex]	7				
Identifikacijska šifra AS-i [hex]	0.F				
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	Ulaz	I-1	I-2	I-3	I-4
	Izlaz	O-1	O-2	O-3	O-4
Određivanje parametar bita	Parametar bit	Funkcija			
	P0	ne rabi se			
	P1	ne rabi se			
	P2	ne rabi se			
	P3	ne rabi se			

Mehanički podaci

Težina [g]	28,7
------------	------

Opaske

Opaske	Modul AS-i rješenje je PCB-a za upravljani uređaj sučelja AS-i, napajanje putem sučelja AS-i.
	Funkcija nadzorne jedinice isključuje izlaze ako nema komunikacije na liniji sučelja AS-i.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Vijčane stezaljke:

1	AS-i +
2	AS-i -
3	off
4	+
5	0V
6	Izlaz 4
7	Ulaz 4
8	0V
9	Izlaz 3
10	Ulaz 3
11	0V
12	Izlaz 2
13	Ulaz 2
14	0V
15	Izlaz 1
16	Ulaz 1
17	+
18	n.c.