




Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2258

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

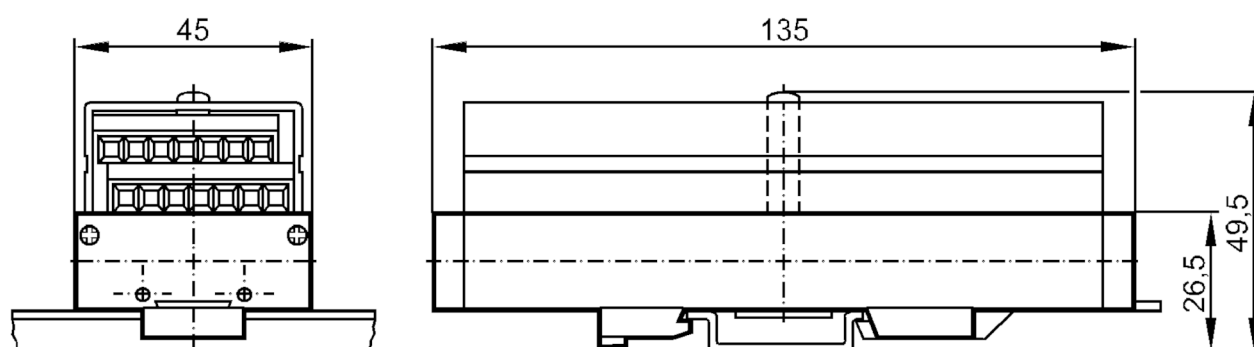

Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 280
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	6

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 4; Broj izlaza releja: 4
---------------------	---

Ulazi

Broj digitalnih ulaza		4
Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP
Napajanje senzora ulaza		AS-i
Napajanje napona	[V]	18...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	200
Visoka ulazna struja	[mA]	> 3
Niska ulazna struja	[mA]	< 1,5
Visoka razina prekapčanja	[V]	> 10
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------



Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Raspon napona DC	[V]	24
Raspon napona AC	[V]	240
Strujna opteretivost po izlazu	[mA]	2500
Broj izlaza releja		4
Električki izolirano		da

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...50
Zaštita		IP 20

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50295	
	EN 50178	

AS-i klasifikacija

Profil AS-i		S-7.0
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	0
Certifikat AS-i		11601

Mehanički podaci

Vrsta montaže		Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku; Mogući moduli u nizu
Dimenzije	[mm]	45 x 135 x 49,5
Materijali		PA; PVC

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	LED, Žuto
	Pogon	LED, Zeleno

Opaske

Opaske	Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal: I-, I+, I1, I2, I3, I4 Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.	
Količina pakiranja		1 kom.


Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Električni priključak

Vijčane stezaljke:

Priključak

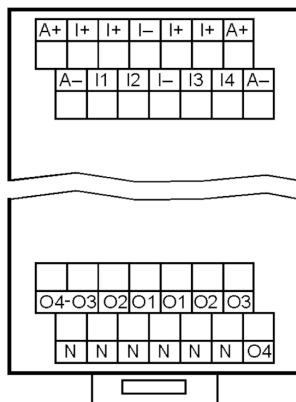

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Napajanje senzora +24V
I-	Napajanje senzora 0V
O4-O3/O2/O1	Vanjsko napajanje + (DC) / L1 (AC)
N	Vanjsko napajanje - (DC) / N (AC)
I1...I4	Sklopni ulaz senzor 1...4
O1...O4	Sklopni izlaz aktuator 1...4