


Modul sučelja AS

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

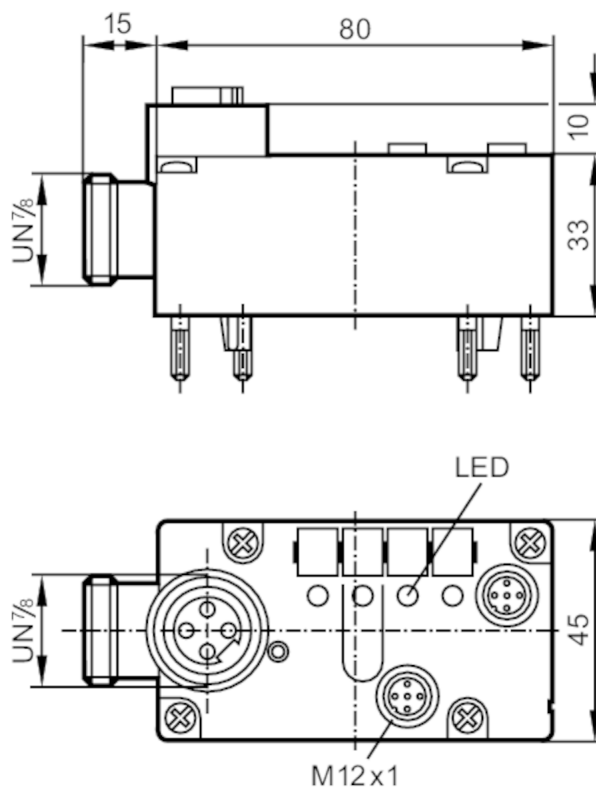

Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	140
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	6
Ugrađena nadzorna jedinica		da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 2; Broj izlaza releja: 1
---------------------	---

Ulazi

Broj digitalnih ulaza		2
Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP
Napajanje senzora ulaza		AS-i
Napajanje napona	[V]	20...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	100
Visoka ulazna struja	[mA]	> 5
Niska ulazna struja	[mA]	< 1,5
Visoka razina prekapčanja	[V]	> 10
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da



Modul sučelja AS

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Izlazi					
Električna izvedba		AS-i			
Raspon napona DC	[V]	24			
Raspon napona AC	[V]	24...240			
Broj izlaza releja		1			
Osigurano protiv kratkog spoja		ne			
Električki izolirano		da			
Radni uvjeti					
Temperatura okoline	[°C]	-20...70			
Zaštita		IP 67			
Testovi / odobrenja					
EMC		EN 50295			
		EN 50178			
AS-i klasifikacija					
Profil AS-i		S-3.F			
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	3			
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	F			
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	utičnica	I-1	I-2	O-3	-
	zatic	2+4	2+4	1/4	-
Mehanički podaci					
Vrsta montaže		Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela ili donjih dijelova vijčanog spoja			
Materijali		PBT			
Prikazi / radni elementi					
Prikaz	Pogon			LED, Zeleno	
	Funkcija			LED, Žuto	
Opaske					
Opaske		Ulazi i izlazi trebaju imati električnu izolaciju.			
Količina pakiranja		1 kom.			
Električni priključak					
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG:					
Priključak					




Modul sučelja AS

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Poveznik: 7/8"; kodiranje: A

Poveznik: M12; kodiranje: A

Poveznik: 7/8"; kodiranje: A



1	PWR napon + (L1)
2	Uzemljenje (PE)
3	PWR napon - (N)
	Ulazi
1	Napajanje senzora L+
2+4	Unos podataka premošteno iznutra
3	Napajanje senzora L-