




IO-Link Modul CompactLine

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

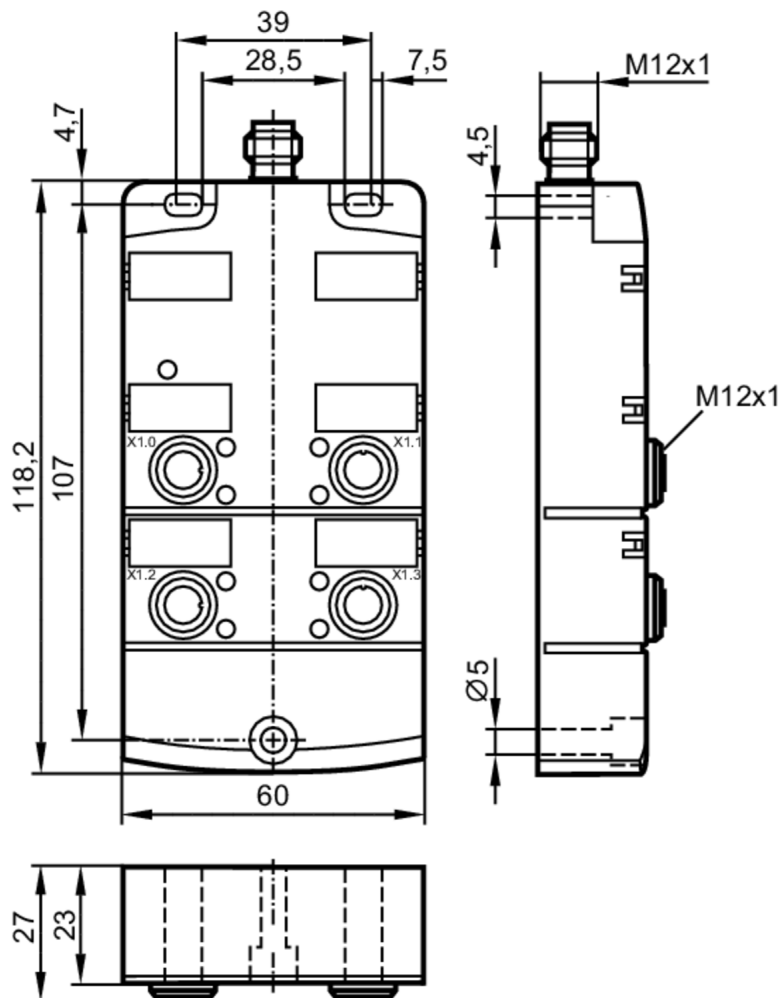

Električni podaci

Radni napon [V] 18...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)

Potrošnja struje [mA] < 50

Napajanje senzora US

Snaga struje po ulazu [A] 0,1

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 8

Ulazi

Broj digitalnih ulaza 8; (4 x 2)

Ulazni krug digitalnih ulaza PNP

Napajanje senzora ulaza IO-Link

Ograničenje ulazne struje [mA] 15

Visoka ulazna struja [mA] 6...10

Niska ulazna struja [mA] 0...2

Visoka razina prekapčanja [V] > 11



IO-Link Modul CompactLine

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	da
--	----

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	IO-Link	
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	554

IO-Link Device

Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
Način SIO	ne
Analogna obrada podatke analogno	1
Binarna obrada podataka	12
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]	2,9

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...70	
Zaštita	IP 67	
Stupanj zaštite (NEMA 250)	6P	
Kemijski mediji	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	

Mehanički podaci

Težina [g]	300	
Materijali	PA; utičnica: Mjed niklovano; O-prsten: FKM	
Materijal za brtvljenje	FKM	

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
	Greška	LED, Crveno
	Funkcija	LED, Žuto

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno)	navlaka od nerđajućeg čelika, za instalaciju u slučaju visokog mehaničkog naprezanja , E70402
-----------------------------	---

Opaske

Opaske	Za uporabu samo u primjenama NFPA 79	
	Uređajem se treba upravljati u skladu sa specifikacijom IO-Linka V1.1.2.	
	Maksimalna duljina kabela IO-Linka iznosi 20 m.	
Količina pakiranja	1 kom.	



IO-Link Modul CompactLine

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

Električni priključak - IO-Link

Poveznik: M12; kodiranje: A



1	UB +
2	ne koristi se
3	UB -
4	IO-Link

Električni priključak - Procesni priključak

Poveznik: M12; kodiranje: A; Brtva: FKM



	Ulazi X1.0...X1.3
1	Napajanje senzora +24 V
2	IN 2
3	Napajanje senzora 0 V
4	IN 1
5	ne koristi se