


AL2341



IO-Link input modul

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67

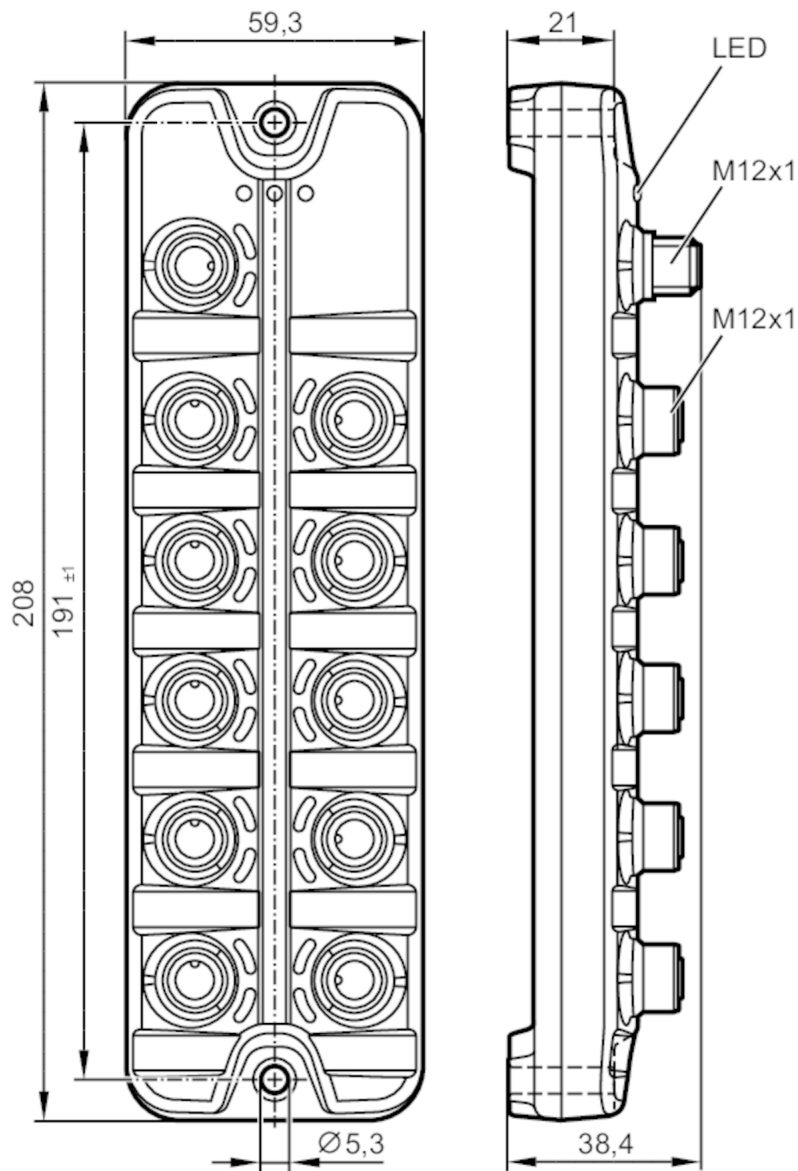

Električni podaci

Radni napon	[V]	18...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	100...1100; (US)
Zaštitna klasa		III

Napajanje senzora US

Snaga struje po ulazu	[A]	0,1
-----------------------	-----	-----

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 20
---------------------	---------------------------

Ulazi

Broj digitalnih ulaza	20; (10 x 2 PNP vrsta 2 prema IEC 61131-2)
-----------------------	--



IO-Link input modul

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67

Napajanje senzora ulaza	IO-Link
Napajanje napona [V]	16...30

Sučelja		
Komunikacijsko sučelje	IO-Link	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizija IO-Linka	1.1	
Način SIO	ne	
Potrebni tip glavnog konektora	A	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]	4,3	
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	940

Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-25...60	
Temperatura skladištenja [°C]	-25...70	
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]	90	
Maks. visina iznad razine mora [m]	2000	
Zaštita	IP 65; IP 67	
Stupanj zaštite (NEMA 250)	6P	
Kemijski mediji	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Otpornost na udarce	DIN EN 60068-2-27	
Otpornost na vibracije	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF [godina]	140	

Mehanički podaci		
Težina [g]	392,5	
Materijali	kućište: PA Narančasto; utičnica: Mjed niklovano	

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Greška	1 x LED, Crveno
	Funkcija	1 x LED, Žuto

Dodatna oprema	
Dodatna oprema (opcionalno)	Zaštitna kapica za utičnice M12

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.



IO-Link input modul

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67

Električni priključak - IO-Link

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A




X1

1	+ 24 V DC (US)
2	ne koristi se
3	GND (US)
4	IO-Link

Električni priključak - Ulazi

Poveznik: 10 x M12; kodiranje: A



X1.0...X1.9

1	Napajanje senzora + 24 V DC (US)
2	digitalni ulazi DI2
3	Napajanje senzora GND (US)
4	digitalni ulazi DI1
5	ne koristi se