

Jedinica za procjenu nadzora brzine

D100/ 12VDC

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 pričvršćivanje na vodilicu DIN



Značajke proizvoda

Kućiste	Kućiste za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije [mm]	75 x 55 x 110

Primjena

Primjena	univerzalna procjena slijeda impulsa u odnosu na uvećanu i smanjenu brzinu okretaja; praćenje brzine okretaja
----------	---

Električni podaci

Nazivni napon DC [V]	24
Tolerancija nazivnog napona [%]	10
Tolerancija nazivnog napona 2 [%]	10
Pomoćna energija za senzore DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj izlaza releja: 1
---------------------	-----------------------

Izlazi

Broj izlaza releja	1
Opteretivost kontakta	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Raspon mjera/postavki

Područje regulacije [Imp/min]	5...5000
-------------------------------	----------

Točnost / odstupanja

Histereza [% od Sr]	5...100
Ponovljivost [% od Sr]	1



Jedinica za procjenu nadzora brzine

D100/ 12VDC


Vremena reakcije		
Startno premoštenje	[s]	0,5...15
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja	precizno poravnanje unutar područja putem potencijometra	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...70
Zaštita		IP 40
Terminali za stupanj zaštite		IP 20
Mehanički podaci		
Težina	[g]	0,272
Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN	
Dimenzije	[mm]	75 x 55 x 110
Materijali	plastika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	LED, Zeleno
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Jedinica za procjenu nadzora brzine

D100/ 12VDC

Električni priključak

Priključak

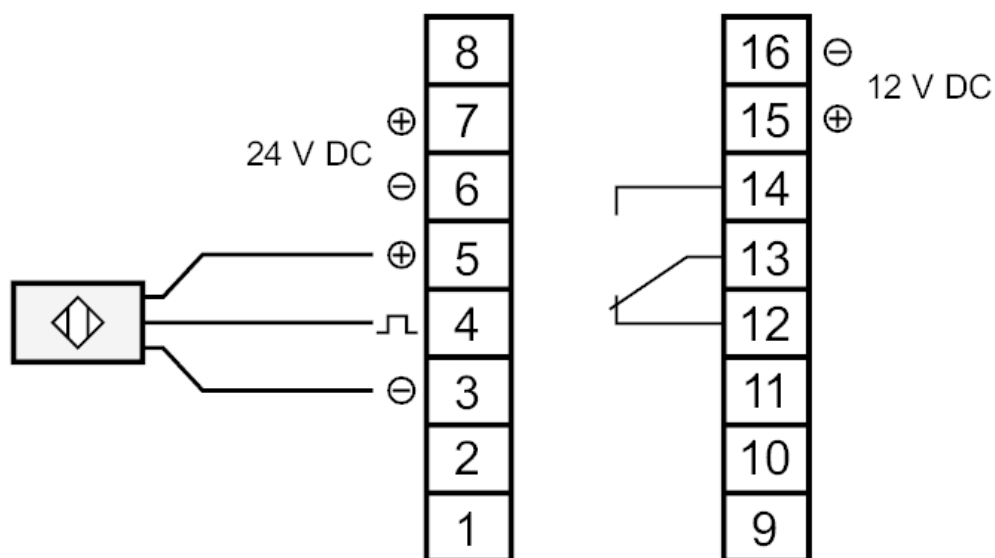

01:	ne koristi se
02:	ne koristi se
03:	DC Napajanje senzora (-)
04:	senzorski signal pnp
05:	DC Napajanje senzora (+)
06:	24 V DC Priključni napon (-)
07:	24 V DC Priključni napon (+)
08:	ne koristi se
09:	ne koristi se
10:	ne koristi se
11:	ne koristi se
12:	relej normalno zatvoreno
13:	relej uobičajeno
14:	relej normalno otvoreno
15:	12 V DC Priključni napon (+)
16:	12 V DC Priključni napon (-)