



Jedinica za procjenu nadzora brzine

MONITOR/FR-1N/110-240VAC/DC

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: DD2503

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

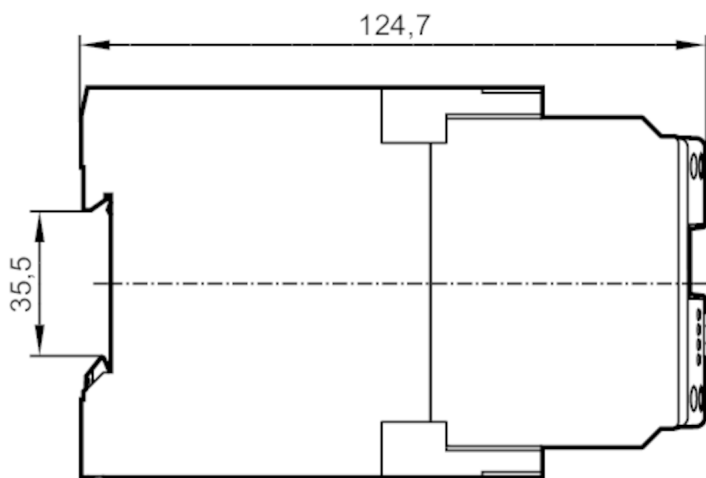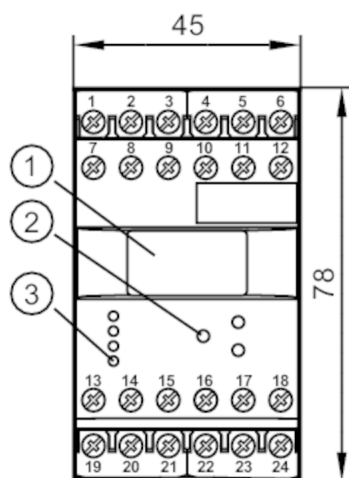

- 1 zaslon OLED
- 2 Tipke za programiranje
- 3 žaruljice LED



Značajke proizvoda

Kućiste	Kućiste za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije [mm]	78 x 45 x 124,7

Primjena

Primjena	sustav procjene impulsa s mikroprocesorom za frekvenciju; brzina okretaja; brzina; impulsi i strojni ciklusi
----------	--

Električni podaci

Nazivni napon AC [V]	110...240
Nazivni napon DC [V]	27
Tolerancija nazivnog napona [%]	< 10
Tolerancija nazivnog napona 2 [%]	20...10
Nazivna frekvencija AC [Hz]	50...60
Potrošnja energije [W]	3
Pomoćna energija za senzore DC [V]	8,2

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 1; Broj izlaza releja: 2
---------------------	---

Izlazi

Broj izlaza releja	2
Opteretivost kontakta	6 A (250 V AC); B300, R300
Broj analognih izlaza	1
Analogni strujni izlaz [mA]	4...20



Jedinica za procjenu nadzora brzine

MONITOR/FR-1N/110-240VAC/DC

Maks. opterećenje	[Ω]	500
Raspon mjera/postavki		
Raspon postavki Hz	[Hz]	0,1...1000
Područje regulacije	[Imp/min]	1...60000
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	80; (40 °C: 50 %)
Zaštita		IP 50
Terminali za stupanj zaštite		IP 20
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007
Mehanički podaci		
Težina	[g]	386
Kućište		Kućište za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije	[mm]	78 x 45 x 124,7
Materijali		plastika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz		zaslon OLED, 128 x 64 pikseli osvjetljeno
	Status prekapćanja	LED, Zeleno
Opaske		
Opaske		Uređaj odgovara kategoriji prenapona II; stupanj zagađenosti 2



Jedinica za procjenu nadzora brzine

MONITOR/FR-1N/110-240VAC/DC

Električni priključak

dvokomorski terminali: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14

1	DC Priključni napon (L-)
2	DC Priključni napon (L+)
3	Napajanje strujom izlazi tranzistora (L+)
4	izlaz greške pnp
5	8.2 V DC Napajanje senzora (L-)
6	8.2 V DC Napajanje senzora (L+)
7	AC Priključni napon (L)
8	AC Priključni napon (N)
9	ne koristi se
10	postupni sklopni izlaz senzorski signal
11	ne koristi se
12	ne koristi se
13	releji 1 uobičajeno
14	releji 1 normalno otvoreno
15	releji 1 normalno zatvoreno
16	tranzistorski izlaz 1 pnp
17	Vraćanje na podrazumevane vrednosti 1 pnp
18	Vraćanje na podrazumevane vrednosti 2 pnp
19	releji 2 uobičajeno
20	releji 2 normalno otvoreno
21	releji 2 normalno zatvoreno
22	analogni izlaz (+)
23	analogni izlaz (-)
24	tranzistorski izlaz 2 pnp