


Jedinica za procjenu nadzora brzine

MONITOR/FR-2N/110-240VAC/DC

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: DD2505

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

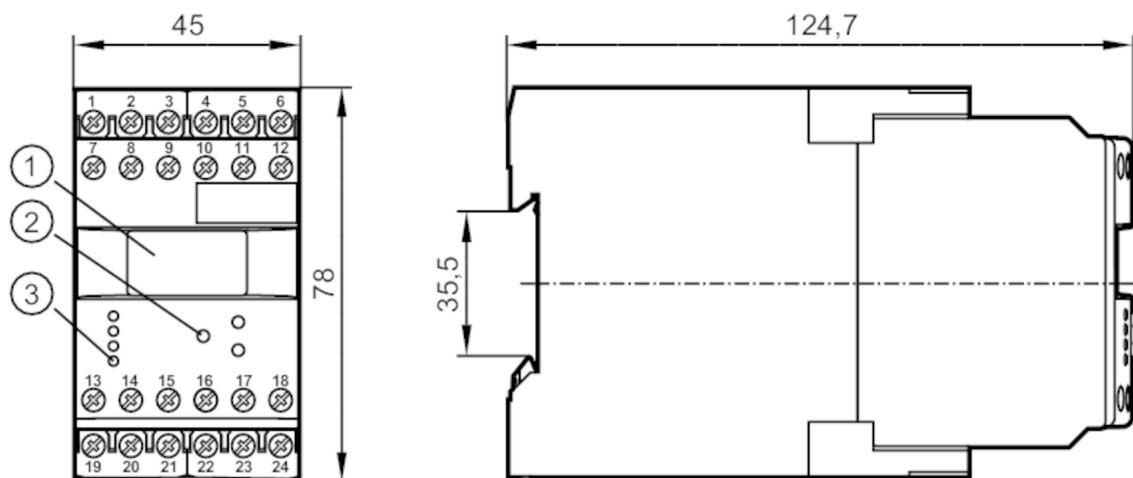

- 1 zaslon OLED
- 2 Tipke za programiranje
- 3 žaruljice LED



Značajke proizvoda

Kućiste	Kućiste za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije [mm]	78 x 45 x 124,7

Primjena

Primjena	sustav procjene impulsa s mikroprocesorom za frekvenciju; brzina okretaja; brzina; impulsi i strojni ciklusi
----------	--

Električni podaci

Nazivni napon AC [V]	110...240
Nazivni napon DC [V]	27
Tolerancija nazivnog napona [%]	< 10
Tolerancija nazivnog napona 2 [%]	20...10
Nazivna frekvencija AC [Hz]	50...60
Potrošnja energije [W]	3
Pomoćna energija za senzore DC [V]	8,2

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj izlaza releja: 2
---------------------	-----------------------

Izlazi

Broj izlaza releja	2
Opteretivost kontakta	6 A (250 V AC); B300, R300

Raspon mjera/postavki

Raspon postavki Hz [Hz]	0,1...1000
-------------------------	------------



Jedinica za procjenu nadzora brzine

MONITOR/FR-2N/110-240VAC/DC

Područje regulacije	[Imp/min]	1...60000
---------------------	-----------	-----------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	80; (40 °C: 50 %)
Zaštita		IP 50
Terminali za stupanj zaštite		IP 20

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	: 2005
	EN 61000-6-4	2007

Mehanički podaci

Težina	[g]	381,5
Kućiste		Kućiste za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije	[mm]	78 x 45 x 124,7
Materijali		plastika

Prikazi / radni elementi

Prikaz		zaslon OLED, 128 x 64 pikseli osvijetljeno
Status prekapčanja		LED, Zeleno

Opaske

Opaske	Uređaj odgovara kategoriji prenapona II; stupanj zagađenosti 2
--------	--

Električni priključak

dvokomorski terminali: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14

1	DC Priključni napon (L-)
2	DC Priključni napon (L+)
3	Napajanje strujom izlazi tranzistora (L+)
4	izlaz greške 1
5	8.2 V DC Napajanje senzora 1 (L-)
6	8.2 V DC Napajanje senzora 1 (L+)
7	AC Priključni napon (L)
8	AC Priključni napon (N)
9	ne koristi se
10	izlaz greške 2
11	8.2 V DC Napajanje senzora 2 (L-)
12	8.2 V DC Napajanje senzora 2 (L+)
13	relej 1 uobičajeno
14	relej 1 normalno otvoreno
15	relej 1 normalno zatvoreno
16	tranzistorski izlaz 1 pnp
17	Vraćanje na podrazumevane vrednosti 1 pnp
18	Vraćanje na podrazumevane vrednosti 2 pnp
19	relej 2 uobičajeno
20	relej 2 normalno otvoreno
21	relej 2 normalno zatvoreno
22	ne koristi se
23	ne koristi se
24	tranzistorski izlaz 2 pnp