


Monitor

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: DL2503

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

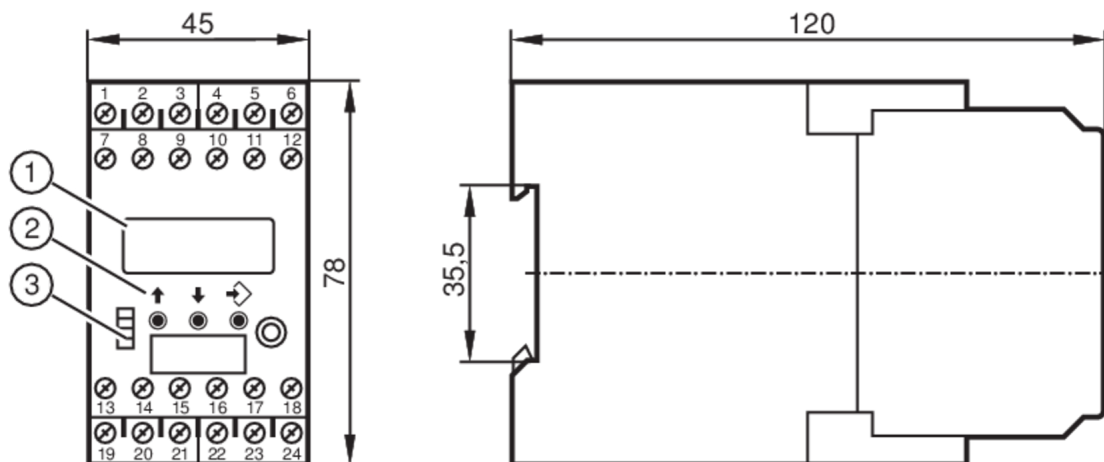

- 1 Zaslon LCD
- 2 Tipke za programiranje
- 3 LED



Značajke proizvoda

Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije [mm]	78 x 45 x 120

Primjena

Primjena	2-kanalni prekidač graničnih vrijednosti za analogne normirane signale
----------	--

Električni podaci

Nazivni napon AC [V]	110...240
Nazivni napon DC [V]	27
Tolerancija nazivnog napona [%]	< 10
Tolerancija nazivnog napona 2 [%]	20...10
Nazivna frekvencija AC [Hz]	50...60
Potrošnja energije [W]	5

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...60
Zaštita	IP 50
Terminali za stupanj zaštite	IP 20

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61010: 1993 + A2: 1995	
	EMV 89/336/EEG	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	



Monitor

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Mehanički podaci		
Težina	[g]	0,354
Kućište		Kućište za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije	[mm]	78 x 45 x 120
Materijali		plastika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	LED, Zeleno
		Zaslon LCD
Električni priključak		
dvokomorski terminali: 2 x ...2,5 mm ² ; AWG 14		
1	24 V DC Priključni napon (L–)	
2	24 V DC Priključni napon (L+)	
3	Napajanje strujom izlazi tranzistora (L+)	
4	analogni ulaz GND	
5	analogni ulaz In1 (0/4...20 mA)	
6	analogni ulaz In2 (0/4...20 mA)	
7	AC Priključni napon (L1)	
8	AC Priključni napon (N)	
9	ne koristi se	
10	24 V DC Napajanje senzora (L+)	
11	24 V DC Napajanje senzora (L–)	
12	tranzistorski izlaz praćenje signala pnp	
13	releji Out1 uobičajeno	
14	releji Out1 normalno otvoreno	
15	releji Out1 normalno zatvoreno	
16	tranzistorski izlaz Out1 pnp	
17	release 1/2 pnp (+ 24 V DC)	
18	Vraćanje na podrazumevane vrednosti 1/2 pnp (+ 24 V DC)	
19	releji Out2 uobičajeno	
20	releji Out2 normalno otvoreno	
21	releji Out2 normalno zatvoreno	
22	analogni izlaz Out3 0/4...20 mA (+)	
23	analogni izlaz Out3 0/4...20 mA (–)	
24	tranzistorski izlaz Out2 pnp	