




Prekidački pojačivač

N200/SA-2 110-240VAC

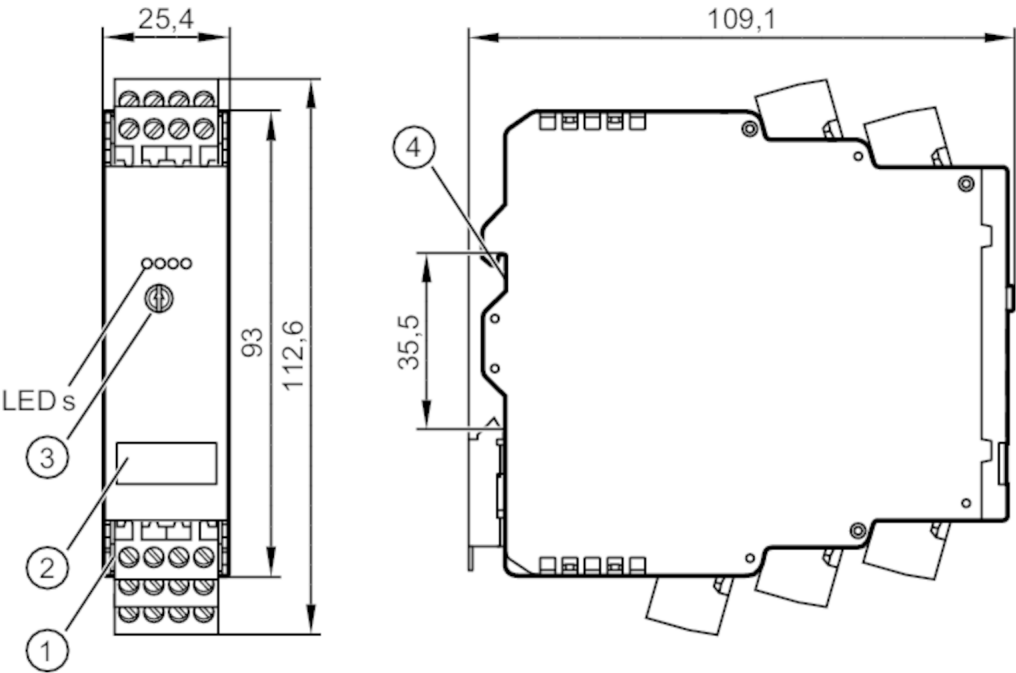

- 1 Priključci sa šrafovim
- 2 Ploča za etiketiranje
- 3 Potenciometar
- 4 pričvršćivanje na vodilicu DIN



Značajke proizvoda

Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN
---------	--------------------------------------

Primjena

Primjena	Procjena strujnog napajanja i signala
----------	---------------------------------------

Električni podaci

Nazivni napon AC	[V]	110...240
Tolerancija nazivnog napona	[%]	> 20
Tolerancija nazivnog napona 2	[%]	20...10
Nazivna frekvencija AC	[Hz]	50...60
Snaga izolacije	[V]	9
Maks. potrošnja struje AC	[W]	11
Pomoćna energija za senzore DC	[V]	24; (SELV, ± 10 %, 2 x ≤ 150 mA)
Broj kanala		2

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj izlaza releja: 2
---------------------	-----------------------

Ulazi

Ulazni krug digitalnih ulaza	PNP/NPN
------------------------------	---------

Izlazi

Broj izlaza releja	2
--------------------	---



Prekidački pojačivač

N200/SA-2 110-240VAC

Opteretivost kontakta		4 A (240 V AC, 24 V DC); (omska otpornost)	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-20...60	
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...70	
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	80; (40 °C: 50 % nekondenzirajuće)	
Maks. visina iznad razine mora	[m]	3000	
Zaštita		IP 20	
Terminali za stupanj zaštite		IP 20	
Stupanj zaprljanja		2; (≤ 240 V AC)	
Testovi / odobrenja			
MTTF	[godina]	215	
Mehanički podaci			
Težina	[g]	240,5	
Kućište		Kućište za postavljanje vodilica DIN	
Vrsta montaže		vodilica; (TH35 EN 60715)	
Materijali		plastika: PC-GF20	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz	Napajanje napona	1 x LED, Zeleno	
	Izlaz	2 x LED, Žuto	
	Greška	1 x LED, Crveno	
Dodatna oprema			
Isporuka obuhvata		konektor: 5 x 4-polno, s vijčanim spojem, E40173	


Prekidački pojačivač

N200/SA-2 110-240VAC

Električni priključak

glave zatika: 4 x ; Razmak: 5,0 mm

Priključak

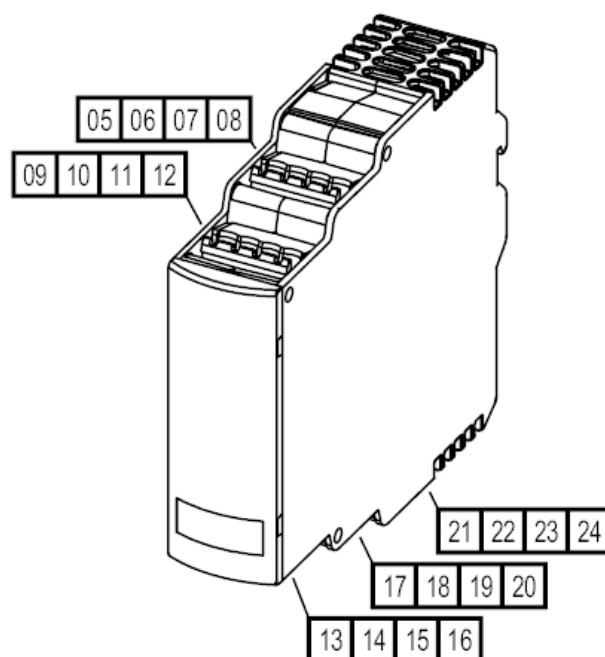

05	relej 1 normalno otvoreno
06	relej 1 uobičajeno
07	relej 1 uobičajeno
08	relej 1 normalno zatvoreno
09	DC Napajanje senzora 1 (+)
10	senzorski signal 1 pnp/npn
11	ne koristi se
12	DC Napajanje senzora 1 (-)
13	DC Napajanje senzora 2 (+)
14	senzorski signal 2 pnp/npn
15	ne koristi se
16	DC Napajanje senzora 2 (-)
17	relej 2 normalno otvoreno
18	relej 2 uobičajeno
19	relej 2 uobičajeno
20	relej 2 normalno zatvoreno
21	AC Priključni napon (L)
22	AC Priključni napon (L)
23	AC Priključni napon (N)
24	AC Priključni napon (N)