


Trosegmentno signalno svjetlo

LED-Tower-3/Std/Buzzer



1 zvučni signal

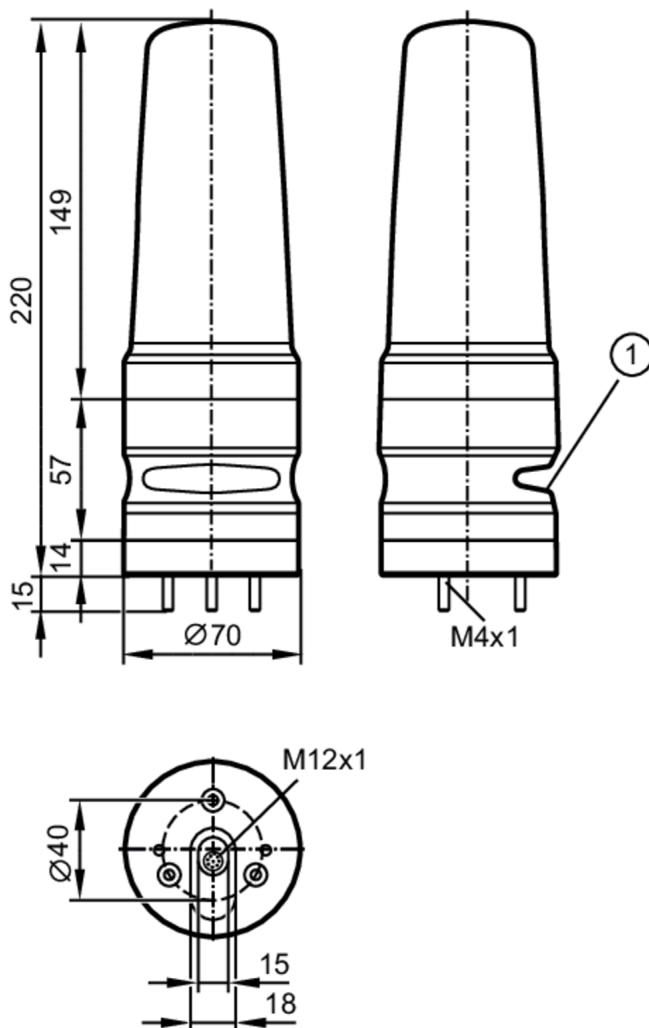

Primjena

Primjena	signaliziranje stanja stroja
----------	------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	18...30 DC; (prema SELV/PELV)
Nazivni napon DC	[V]	24
Potrošnja struje	[mA]	< 200

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 4
---------------------	--------------------------

Ulazi

Broj digitalnih ulaza		4
Visoka ulazna struja	[mA]	6

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	IO-Link
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka	1.1



Trosegmentno signalno svjetlo

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Standard SDCI	IEC 61131-9	
Način SIO	da	
Potrebni tip glavnog konektora	A	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]	3,2	
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	1466

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...50
Temperatura skladištenja [°C]	-40...75
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]	90
Zračni pritisak [kPa]	< 106
Maks. visina iznad razine mora [m]	2000
Zaštita	IP 54

Testovi / odobrenja

Odobrenje UL-a	Napajanje napona	Class 2
----------------	------------------	---------

Mehanički podaci

Težina [g]	427,3
Dimenzije [mm]	Ø 70 / L = 220
Materijali	kućište: ABS; optika: Računalo

Prikazi / radni elementi

Prikaz	stanje	1 x LED, Zeleno
	Segment rasvjete LED	3 x 4 LED
Zvučni signal	zvučni signal	
Najviši zvučni tlak [dB]	85	

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno)	ugradbeno postolje, E89060
	zidna instalacija, E89061
	Montažni adapter, E89063
	nosač s bočnim ulazom kabela, E89064
	ugradbena cijev, E89065
	ugradbena cijev, E89066
	ugradbena cijev, E89067

Opaske

Opaske	Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.
Količina pakiranja	1 kom.




Trosegmentno signalno svjetlo

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Električni priključak - utikač

Poveznik: M12; kodiranje: A



Priključak

1	n.c.
2	zvučni signal
3	digitalni ulazi Segment rasvjete LED 3
4	digitalni ulazi Segment rasvjete LED 2
5	Napajanje napona
6	digitalni ulazi Segment rasvjete LED 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)