


DV2520



5-segmentni rasvjetni toranj s kontrolom IO-Linka

LED-Tower-5/IO-Link

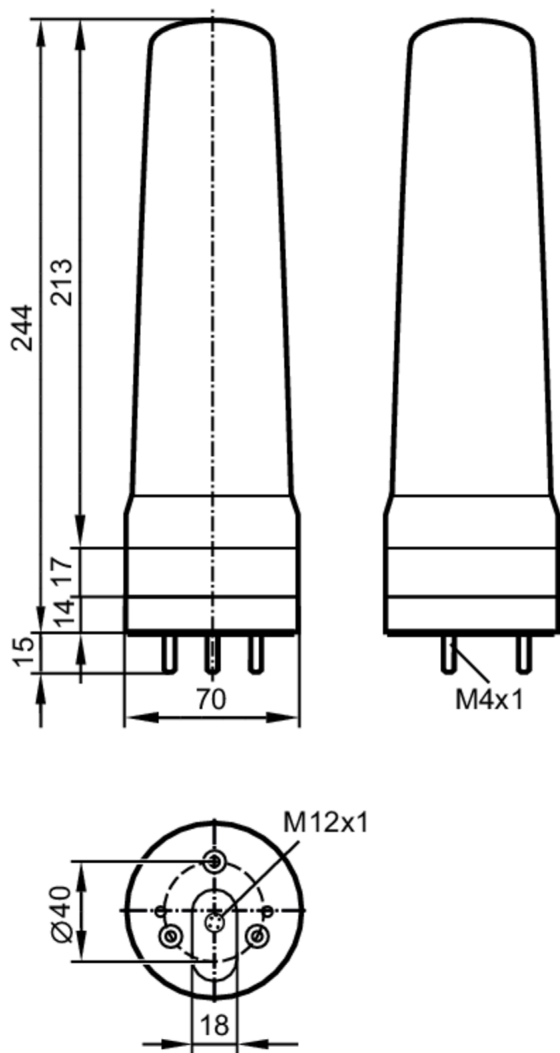

CE cULus IO-Link

Primjena

Primjena	signaliziranje stanja stroja
----------	------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	18...30 DC; (prema SELV/PELV)
Nazivni napon DC	[V]	24
Potrošnja struje	[mA]	< 200

Ulazi

Visoka ulazna struja	[mA]	6
----------------------	------	---

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	IO-Link
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9



5-segmentni rasvjetni toranj s kontrolom IO-Linka

LED-Tower-5/IO-Link

Način SIO	da				
Potrebni tip glavnog konektora	A				
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]	3,2				
Podržani DeviceIDs	<table> <tr> <th>Način rada</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>841</td></tr> </table>	Način rada	DeviceID	default	841
Način rada	DeviceID				
default	841				

Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]		-25...50
Temperatura skladištenja [°C]		-40...75
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]		90
Zračni pritisak [kPa]		< 106
Maks. visina iznad razine mora [m]		2000
Zaštita		IP 65

Mehanički podaci		
Težina [g]		503
Dimenzije [mm]		Ø 70 / L = 244
Materijali		kućište: ABS; optika: Računalo

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Segment rasvjete LED	5 x 4 LED

Dodatna oprema		
Dodatna oprema (opcionalno)		ugradbeno postolje, E89060
		zidna instalacija, E89061
		Montažni adapter, E89063
		nosač s bočnim ulazom kabela, E89064
		ugradbena cijev, E89065
		ugradbena cijev, E89066
		ugradbena cijev, E89067

Opaske		
Opaske		Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.
Količina pakiranja		1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: M12; kodiranje: A




1	UB+
2	ne koristi se
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

5-segmentni rasvjetni toranj s kontrolom IO-Linka

LED-Tower-5/IO-Link

dijagrami i grafikoni

postavljanje na zid

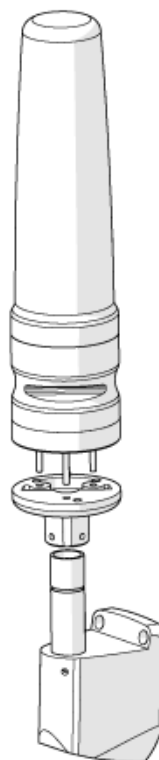

postavljanje postolja

