


DV2920



Svjetlosni stup 20-LED

LED-Tower-20-a/IO-Link

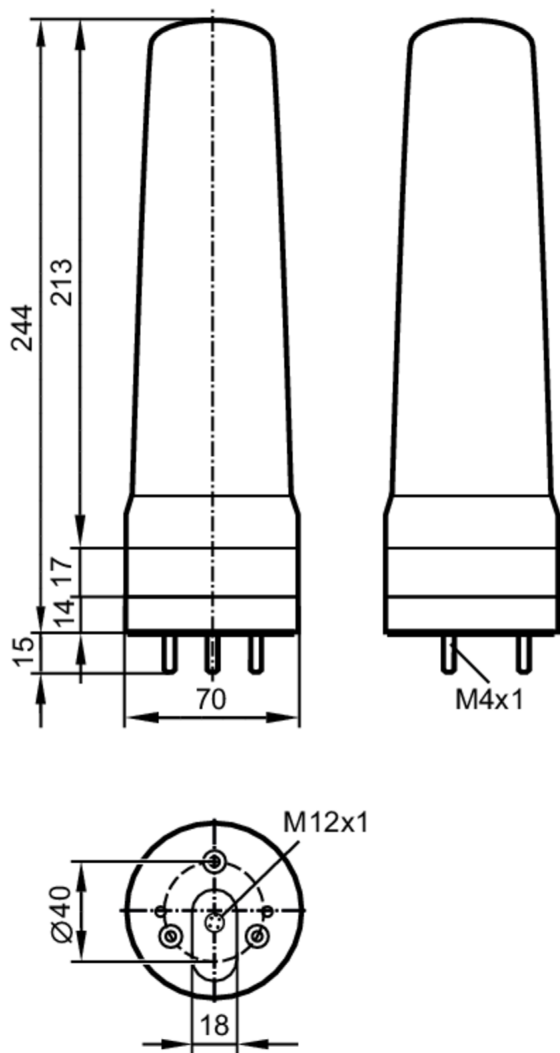

Primjena		
Primjena		signaliziranje stanja stroja
Električni podaci		
Radni napon	[V]	18...30 DC; (prema SELV/PELV)
Nazivni napon DC	[V]	24
Potrošnja struje	[mA]	< 200
Najviša uklopna struja	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Ulazi		
Visoka ulazna struja	[mA]	6
Sučelja		
Komunikacijsko sučelje		IO-Link
Tip prijenosa		COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka		1.1



Svjetlosni stup 20-LED

LED-Tower-20-a/IO-Link

Standard SDCI	IEC 61131-9	
Način SIO	da	
Potrebni tip glavnog konektora	A	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]	3,2	
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	1533

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...50
Temperatura skladištenja [°C]	-40...75
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]	90
Zračni pritisak [kPa]	< 106
Maks. visina iznad razine mora [m]	2000
Zaštita	IP 65

Mehanički podaci

Težina [g]	412,8
Dimenzije [mm]	Ø 70 / L = 244
Materijali	kućište: ABS; optika: Računalo

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Segment rasvjete LED	20 x žaruljice LED, višebojno
--------	----------------------	-------------------------------

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno)	ugradbeno postolje, E89060
	zidna instalacija, E89061
	Montažni adapter, E89063
	nosač s bočnim ulazom kabela, E89064
	ugradbena cijev, E89065
	ugradbena cijev, E89066
	ugradbena cijev, E89067

Opaske

Opaske	Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: M12; kodiranje: A




1	UB+
2	ne koristi se
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Svjetlosni stup 20-LED

LED-Tower-20-a/IO-Link

dijagrami i grafikoni

postavljanje na zid

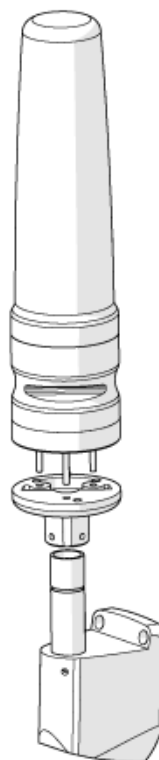

postavljanje postolja

