


DV2930



Svjetlosni stup 20-LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

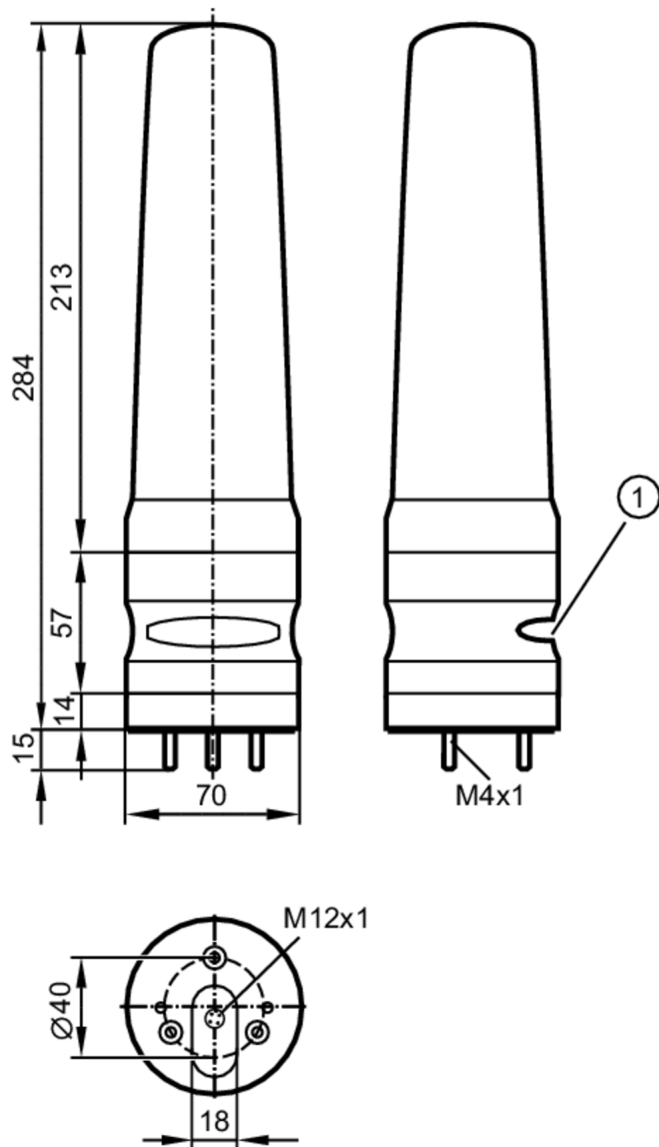

1 zvučni signal



Primjena

Primjena signaliziranje stanja stroja

Električni podaci

Radni napon	[V]	18...30 DC; (prema SELV/PELV)
Nazivni napon DC	[V]	24
Potrošnja struje	[mA]	< 200
Najviša uklopna struja	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)

Ulazi

Visoka ulazna struja [mA] 6

Sučelja

Komunikacijsko sučelje IO-Link



Svjetlosni stup 20-LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizija IO-Linka	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Način SIO	da	
Potrebni tip glavnog konektora	A	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]	3,2	
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	1533

Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]		-25...50
Temperatura skladištenja [°C]		-40...75
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]		90
Zračni pritisak [kPa]		< 106
Maks. visina iznad razine mora [m]		2000
Zaštita		IP 54

Mehanički podaci		
Težina [g]		493
Dimenzije [mm]		Ø 70 / L = 284
Materijali		kućište: ABS; optika: Računalo

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Segment rasvjete LED	20 x žaruljice LED, višebojno
Zvučni signal		zvučni signal
Najviši zvučni tlak [dB]		85

Dodatna oprema		
Dodatna oprema (opcionalno)		ugradbeno postolje, E89060
		zidna instalacija, E89061
		Montažni adapter, E89063
		nosač s bočnim ulazom kabela, E89064
		ugradbena cijev, E89065
		ugradbena cijev, E89066
		ugradbena cijev, E89067

Opaske		
Opaske	Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.	
Količina pakiranja	1 kom.	

Svjetlosni stup 20-LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Električni priključak - utikač


Poveznik: M12; kodiranje: A



1	UB+
2	ne koristi se
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

dijagrami i grafikoni

postavljanje na zid

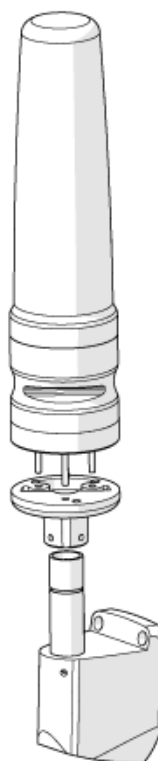

DV2930



Svjetlosni stup 20-LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

postavljanje postolja

