


DV2310



Trosegmentno signalno svjetlo

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz

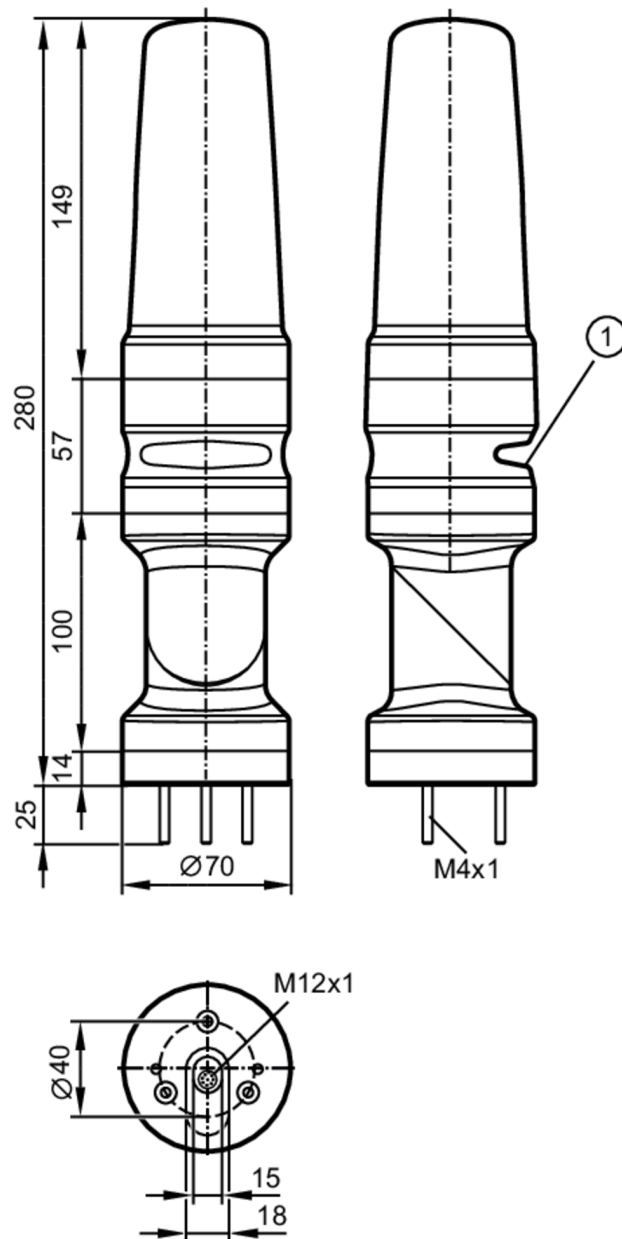

1 zvučni signal



Primjena

Primjena signaliziranje stanja stroja

Električni podaci

Radni napon	[V]	18...30 DC; (prema SELV/PELV)
Nazivni napon DC	[V]	24
Potrošnja struje	[mA]	< 200

Ulazi

Visoka ulazna struja [mA] 6



Trosegmentno signalno svjetlo

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz

Sučelja		
Komunikacijsko sučelje	IO-Link	
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizija IO-Linka	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Način SIO	da	
Potrebni tip glavnog konektora	A	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]	3,2	
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	1467
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-25...50	
Temperatura skladištenja [°C]	-40...75	
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]	90	
Zračni pritisak [kPa]	< 106	
Maks. visina iznad razine mora [m]	2000	
Zaštita	IP 54	
Testovi / odobrenja		
Odobrenje UL-a	Napajanje napona	Class 2
Mehanički podaci		
Težina [g]	520	
Vrsta montaže	Montažna baza	
Dimenzije [mm]	Ø 70 / L = 280	
Materijali	kućište: ABS; optika: Računalo	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Segment rasvjete LED	3 x 4 LED
Zvučni signal	zvučni signal	
Najviši zvučni tlak [dB]	85	
Dodatna oprema		
Dodatna oprema (opcionalno)	ugradbeno postolje, E89060	
	zidna instalacija, E89061	
	Montažni adapter, E89063	
	nosač s bočnim ulazom kabela, E89064	
	ugradbena cijev, E89065	
	ugradbena cijev, E89066	
	ugradbena cijev, E89067	
Opaske		
Opaske	Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.	
Količina pakiranja	1 kom.	

Trosegmentno signalno svjetlo

LED-Tower-3/IO-Link/Bracket+Buz

Električni priključak - utikač

Poveznik: M12; kodiranje: A



1	L+
2	ne koristi se
3	L-
4	IO-Link (C/Q)

dijagrami i grafikoni

