


Master / pretvarač IO-Linka – 4...20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Ovaj pretvarač radi samo u kombinaciji s prikladno specificiranim osjetnicima ifm (pogledajte katalog uređaja pod stavkom „Preuzimanja“)

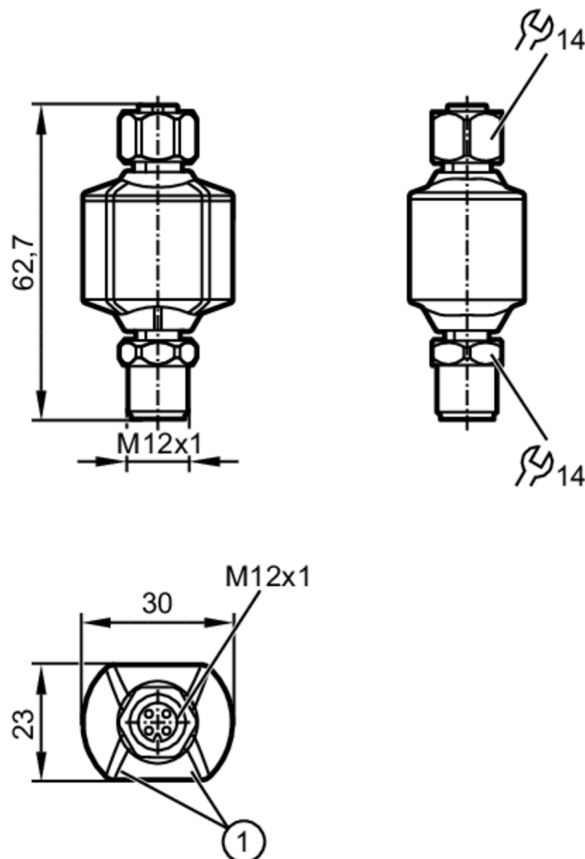

1 žaruljice LED



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza

Broj analognih izlaza: 2

Primjena

Dizajn

integrirani master IO-Linka

Električni podaci

Radni napon

[V]

18...30 DC; (prema SELV/PELV)

Nazivni napon DC

[V]

24

Potrošnja struje

[mA]

< 30

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

0,83

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza

Broj analognih izlaza: 2

Izlazi

Broj analognih izlaza

2

Analogni strujni izlaz

[mA]

4...20

Maks. opterećenje

[Ω]

500



Master / pretvarač IO-Linka – 4...20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Precizan analogni izlaz	[%]	0,25
-------------------------	-----	------

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	IO-Link
Tip prijenosa	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revizija IO-Linka	1.1
Broj ulaza razreda A	1

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90; (linearno smanjivanje do 50 % (40 °C) nekondenzirajuće)
Zaštita		IP 67; IP 69K

Testovi / odobrenja

MTTF	[godina]	254
Odobrenje UL-a	Enclosure type	Type 1
	Napajanje napona	Low Voltage / Limited Energy
	Broj datoteke UL	E205959

Mehanički podaci

Težina	[g]	91,45
Materijali		PA; nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM

Prikazi / radni elementi

Prikaz	stanje	1 x LED, Crveno
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Opaske	Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.
Upute	Ovaj pretvarač radi samo u kombinaciji s prikladno specificiranim osjetnicima ifm (pogledajte katalog uređaja pod stavkom „Preuzimanja“)
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač




1	L+
2	analogni izlaz 4...20 mA
3	L-
4	analogni izlaz 4...20 mA



Master / pretvarač IO-Linka – 4...20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Električni priključak - utičnica



1	L+
2	ne koristi se
3	L-
4	IO-Link
5	ne koristi se