


Induktivni senzor područja

I1-3070-BPOG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: I17001

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

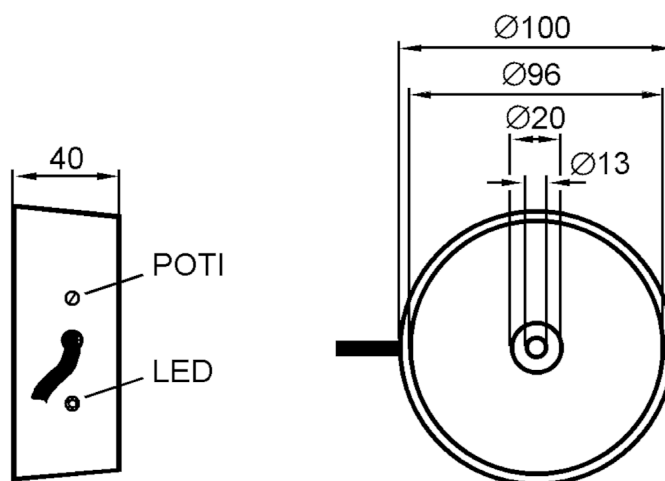

Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	20...70
Kućiste	Cilindrično
Dimenzije [mm]	Ø 100 / L = 40

Električni podaci

Radni napon [V]	12...36 DC
Potrošnja struje [mA]	< 7

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	10

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	20...70
-------------------------	---------



Induktivni senzor područja

I1-3070-BPOG

Prilagodljivo osjetilno područje	da
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm]	70
Stvarno osjetilno područje S_r [mm]	$70 \pm 10 \%$

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Drift sklopne točke [% od S_r]	-15...15

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...70
Zaštita	IP 65

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Kućište	Cilindrično
Način ugradnje	neizravno ugradivo
Dimenzije [mm]	$\varnothing 100 / L = 40$
Materijali	PBT

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Priključak

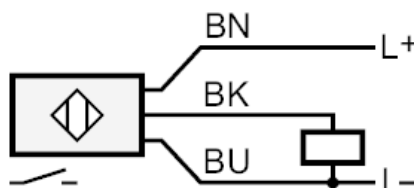

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo