


Induktivni sensor

IDE2060-FBOW

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: ID0013

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

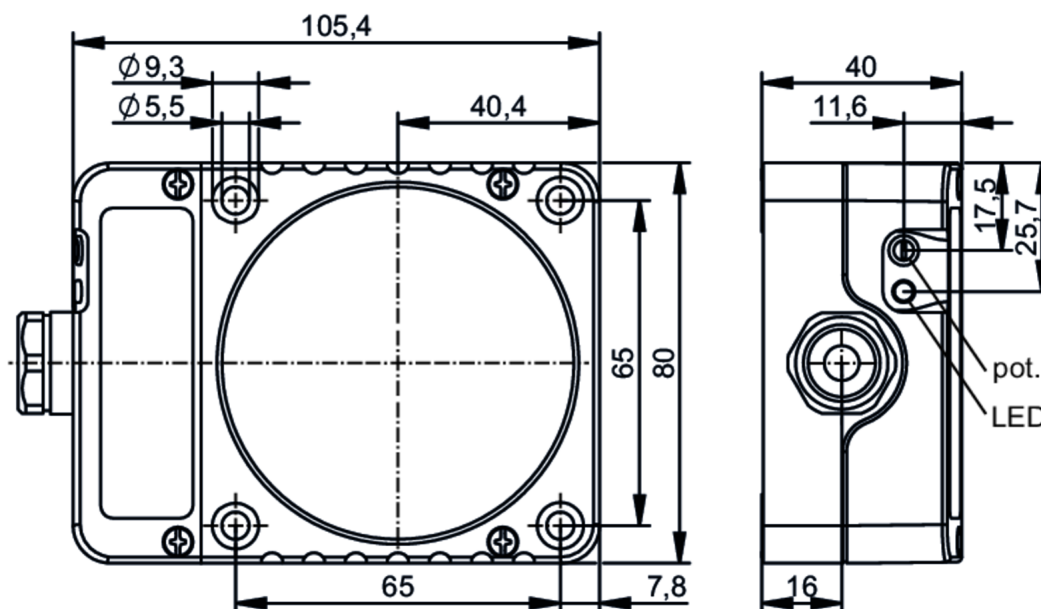

Značajke proizvoda

Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Razmak prekapćanja [mm]	60
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	105 x 80 x 40

Električni podaci

Frekvencija AC [Hz]	47...63
Radni napon [V]	20...250 AC
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	ne

Izlazi

Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Maks. naponski pad izlaza prekapćanja AC [V]	5,5
Minimalno strujno opterećenje [mA]	5
Maks. struja propuštanja [mA]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapćanja AC [mA]	300; (500 (...50 °C))
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapćanja [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapćanja AC [Hz]	4
Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne



Induktivni sensor

IDE2060-FBOW

Domet nadzora		
Razmak prekapčanja	[mm]	60
Prilagodljivo osjetilno područje		da
Tvorničke postavke osjetilnog područja	[mm]	60
Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	$60 \pm 10 \%$
Radni razmak	[mm]	0...48,6
Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza	[% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	105 x 80 x 40
Materijali		PPE izmijenjeno
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Odvijač: 1
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Utične stezaljke: ...2,5 mm ²		
Priključak		

