


Induktivni sensor

IDE2050-ARKA

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

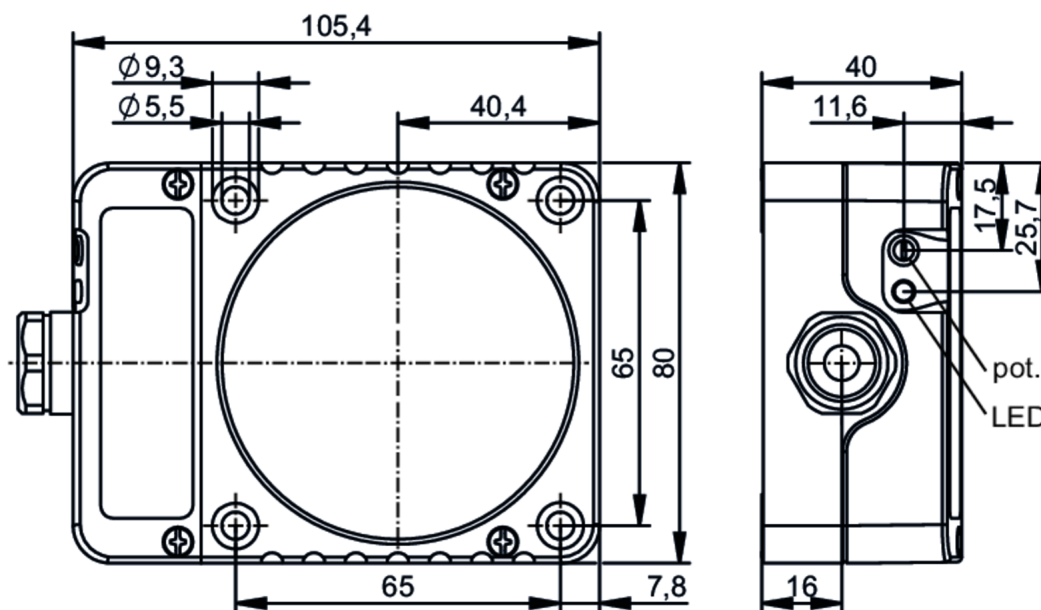

Značajke proizvoda

Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Razmak prekapčanja	[mm]	50
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	105 x 80 x 40

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	20...132 AC / 10...130 DC
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		ne

Izlazi

Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	5
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC	[V]	5
Minimalno strujno opterećenje	[mA]	5
Maks. struja propuštanja	[mA]	1,6
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC	[mA]	350
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC	[Hz]	4
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	4



Induktivni sensor

IDE2050-ARKA

Zaštita od kratkog spoja		ne
Zaštita od preopterećenja		ne
Domet nadzora		
Razmak prekapčanja [mm]		50
Prilagodljivo osjetilno područje		da
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm]		50
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]		50 ± 10 %
Radni razmak [mm]		0...40,5
Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2	
Histereza [% od Sr]		1...15
Drift sklopne točke [% od Sr]		-10...10
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]		-25...80
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Mehanički podaci		
Kućíšte		Kvadratno
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije [mm]		105 x 80 x 40
Materijali		PPE
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Odvijač: 1
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.



Induktivni sensor

IDE2050-ARKA

Električni priključak

Utične stezaljke: ...2,5 mm²

Priključak

