


Induktivni sensor

IDE2050-ARKA/LS-300-L

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

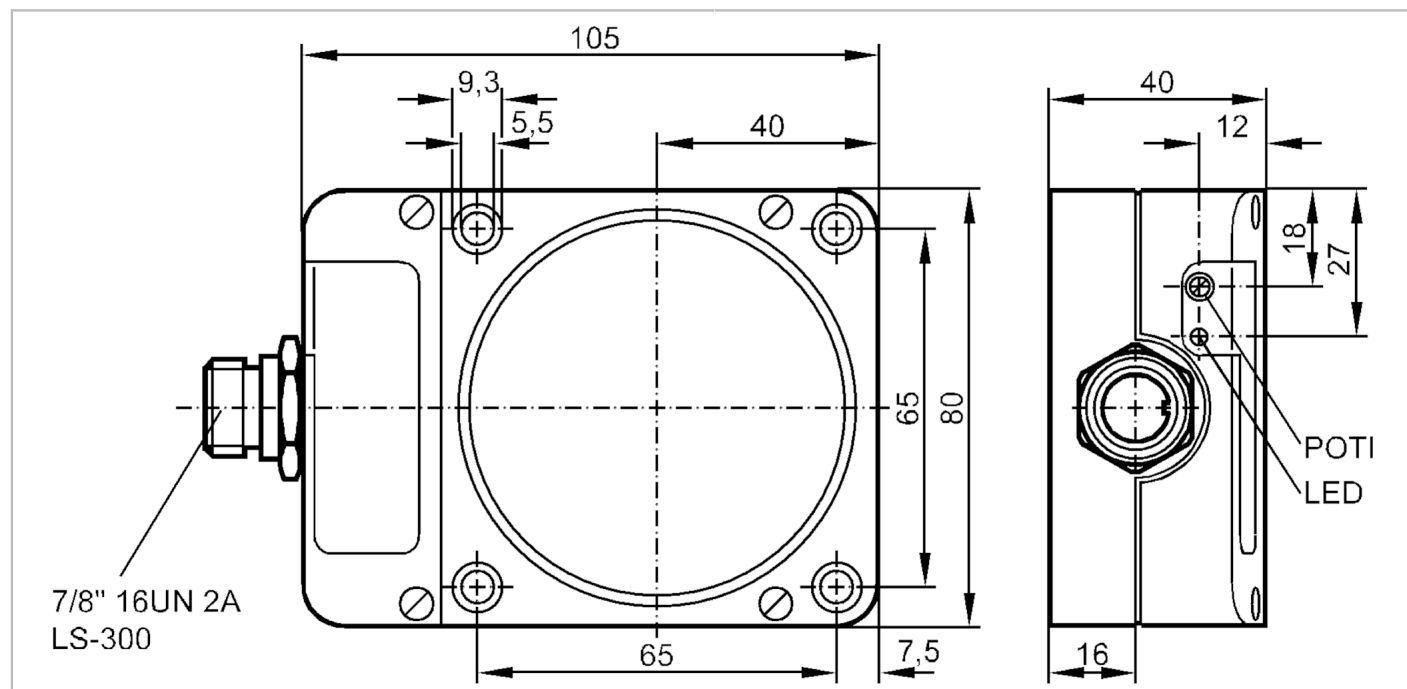

Značajke proizvoda

Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Razmak prekapćanja	[mm]	50
Kućiste		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	105 x 80 x 40

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	20...132 AC / 10...130 DC
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		ne

Izlazi

Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapćanja DC	[V]	5
Maks. naponski pad izlaza prekapćanja AC	[V]	5
Minimalno strujno opterećenje	[mA]	5
Maks. struja propuštanja	[mA]	1,6
Trajna snaga struje izlaza prekapćanja AC	[mA]	350
Trajna snaga struje izlaza prekapćanja DC	[mA]	100
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapćanja	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapćanja AC	[Hz]	4
Frekvencija prekapćanja DC	[Hz]	4



Induktivni sensor

IDE2050-ARKA/LS-300-L

Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne
Domet nadzora	
Razmak prekapčanja [mm]	50
Prilagodljivo osjetilno područje	da
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm]	50
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	50 ± 10 %
Radni razmak [mm]	0...40,5
Točnost / odstupanja	
Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke [% od Sr]	-10...10
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 65
Testovi / odobrenja	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011 Razred B
Mehanički podaci	
Kućište	Kvadratno
Način ugradnje	neizravno ugradivo
Dimenzije [mm]	105 x 80 x 40
Materijali	PPE
Prikazi / radni elementi	
Prikaz	Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	Odvijač: 1
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.



Induktivni sensor

IDE2050-ARKA/LS-300-L

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x 7/8"; kodiranje: A

