


ID3508



Induktivni sensor

IDE2060-FBOA/LS100AK

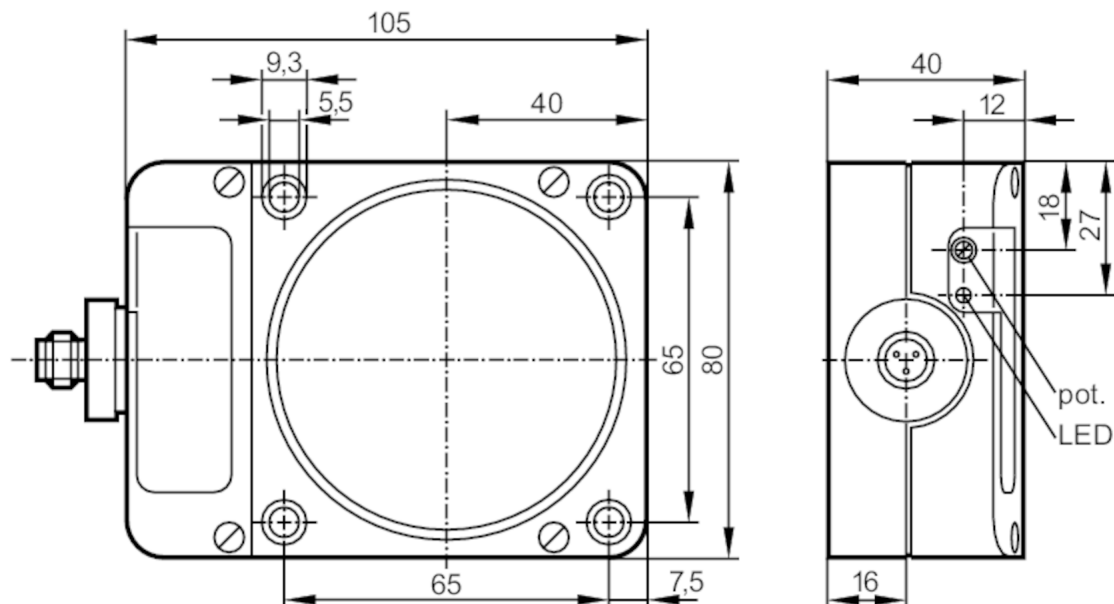

Značajke proizvoda

Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Razmak prekapčanja	[mm]	60
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	105 x 80 x 40

Električni podaci

Radni napon	[M]	20...250 AC/DC
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		ne

Izlazi

Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	6,5
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC	[V]	6,5
Minimalno strujno opterećenje	[mA]	5
Maks. struja propuštanja	[mA]	2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 1 (24 V DC)
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC	[Hz]	4
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	4
Zaštita od kratkog spoja		ne
Zaštita od preopterećenja		ne



Induktivni sensor

IDE2060-FBOA/LS100AK

Domet nadzora		
Razmak prekapćanja	[mm]	60
Prilagodljivo osjetilno područje		da
Tvorničke postavke osjetilnog područja	[mm]	60
Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	60 ± 10 %
Radni razmak	[mm]	0...48,6
Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2	
Histereza	[% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Mehanički podaci		
Težina	[g]	462,664
Kućište		Kvadratno
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	105 x 80 x 40
Materijali		PPE
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Crveno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Odvijač: 1
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak - utikač		
Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C		
		

ID3508



Induktivni sensor

IDE2060-FBOA/LS100AK

Priključak

