




Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-R4

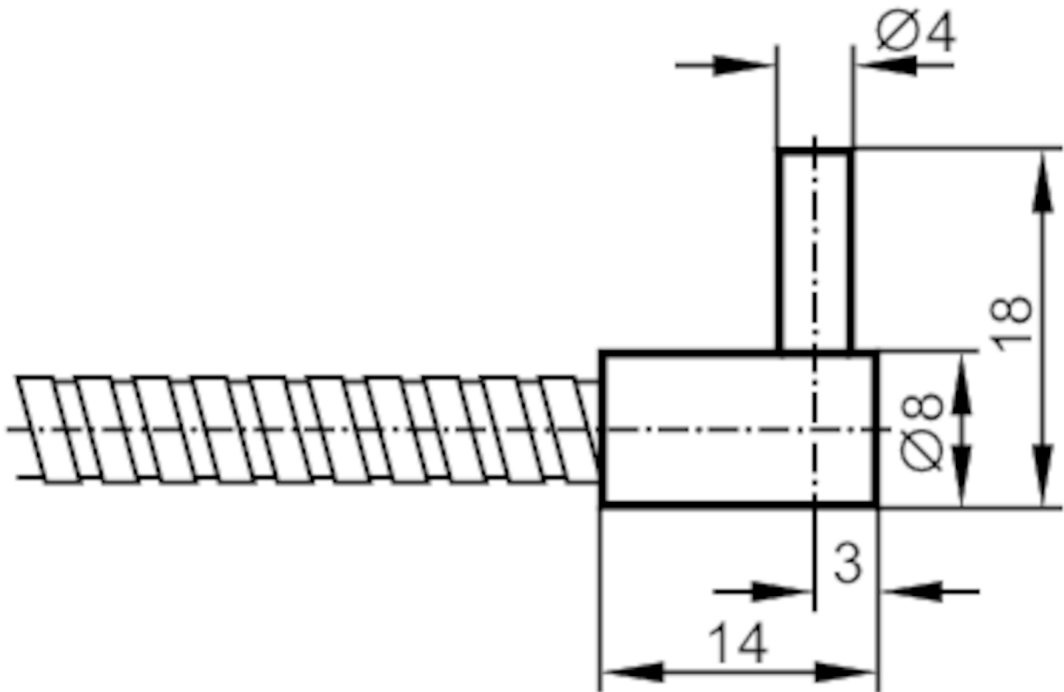

Application	
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Application	Pour utilisation dans des applications industrielles; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
Plage évaluable	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Portée des fibres optiques [mm]	290
OKF	
Portée des fibres optiques [mm]	40
OOF	
Portée des fibres optiques [mm]	200
OUF	
Portée des fibres optiques [mm]	40
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...290
Données mécaniques	
Poids [g]	51,5
Type tête de détection	coudée



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-R4

Diamètre de la tête de détection [mm]	4
Longueur de la tête de détection [mm]	10
Longueur [mm]	600
Rayon de courbure minimum [mm]	20; (en cas de pose fixe)
Disposition des fibres	
Matières	Adaptateur: ABS
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Accessoires	
Fourniture	Bride de fixation:, E10221
Remarques	
Quantité	1 pièces