


Induktivni sensor

IFA2004-ABOA/6M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

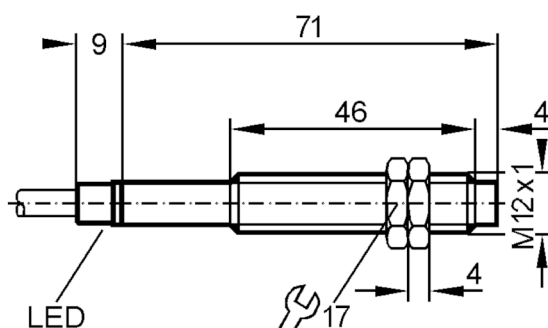

Značajke proizvoda

Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	4
Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M12 x 1

Električni podaci

Radni napon [V]	20...140 AC/DC
Zaštita od obrnutog polariteta	ne

Izlazi

Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	7,5
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V]	8
Minimalno strujno opterećenje [mA]	5
Maks. struja propuštanja [mA]	0,8
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mW]	200; (300 (...50 °C))
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mW]	100
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mW]	1500; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC [Hz]	25
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	250



Induktivni sensor

IFA2004-ABOA/6M

Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne
Domet nadzora	
Razmak prekapčanja [mm]	4
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	4 ± 10 %
Radni razmak [mm]	0...3,25
Točnost / odstupanja	
Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr]	3...15
Drift sklopne točke [% od Sr]	-10...10
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67
Testovi / odobrenja	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011 Razred B
Mehanički podaci	
Kućište	Tip navoja
Način ugradnje	neizravno ugradivo
Dimenzije [mm]	M12 x 1
Oznaka navoja	M12 x 1
Materijali	PBT; nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Prikazi / radni elementi	
Prikaz	Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

IF4008




Induktivni sensor

IFA2004-ABOA/6M

Električni priključak

Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Priključak

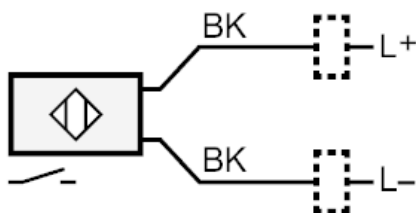

BK =

Boje žica :
crno