




Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-P-A-R8

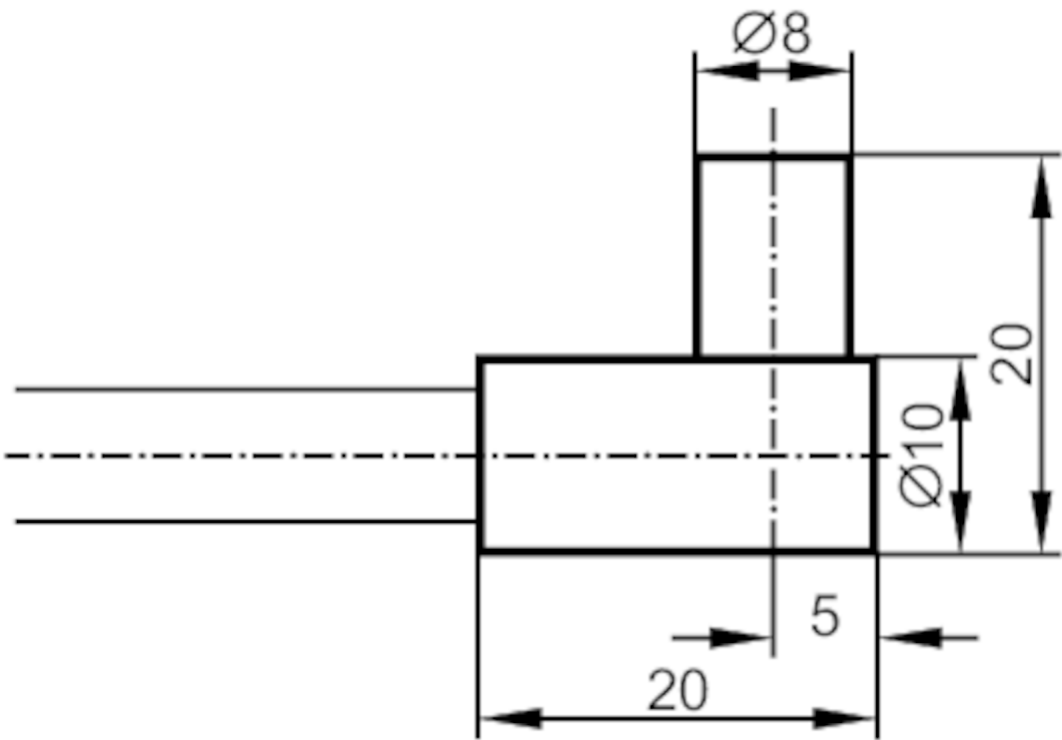

Application	
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Application	Pour utilisation dans des applications industrielles
Plage évaluable	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OIF
OIF	
Portée des fibres optiques [mm]	70
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...80
Données mécaniques	
Poids [g]	91
Type tête de détection	coudée
Diamètre de la tête de détection [mm]	8
Longueur [mm]	600
Rayon de courbure minimum [mm]	30
Disposition des fibres	⊙
Matières	Adaptateur: PA
Matière des fibres optiques	verre



Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-P-A-R8

Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Accessoires	
Fourniture	E20353
Remarques	
Quantité	1 pièces