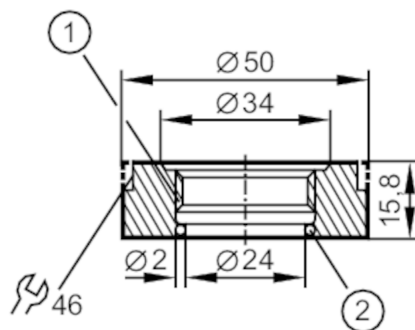


Raccord à souder pour capteurs process

WELDING ADAPT IFM O-RG

EC 1935/2004 

Application

Tenue en pression	[bar]	50
-------------------	-------	----

Tests / Homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids	[g]	221
Matières	inox; Joint torique: FPM conforme FDA	
Raccordement capteurs	Aseptoflex	
Raccord process	Raccord à souder	
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	0,4 / 4	

Accessoires

Fourniture	Joint torique: 24 x 2, conforme FDA
------------	-------------------------------------

Remarques

Remarques	Article arrêté
Quantité	1 pièces