




Induktivni sensor

IN-2002RBBOW

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: IN0077

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

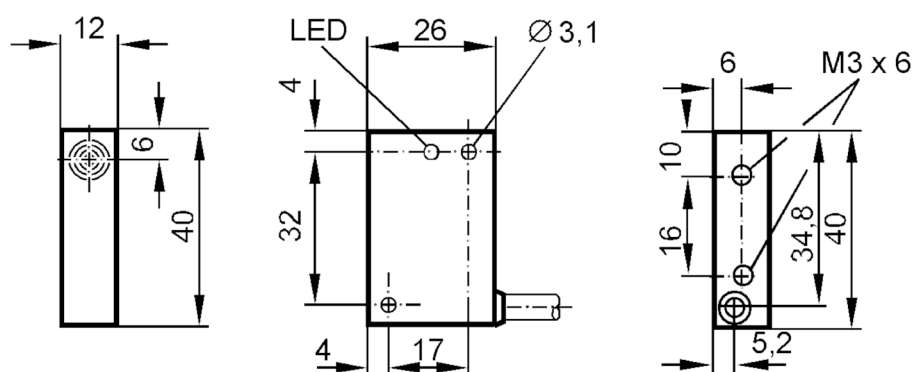

Značajke proizvoda

Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	2
Kućiste	Kvadratno

Električni podaci

Frekvencija AC [Hz]	47...63
Radni napon [V]	20...250 AC
Zaštita od obrnutog polariteta	ne

Izlazi


Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V]	6
Minimalno strujno opterećenje [mA]	5
Maks. struja propuštanja [mA]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA]	400
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC [Hz]	25
Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne



Induktivni sensor

IN-2002RBBOW

Domet nadzora		
Razmak prekapčanja	[mm]	2
Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	$2 \pm 10 \%$
Radni razmak	[mm]	0...1,6
Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,85 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza	[% od Sr]	3...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 65
Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Način ugradnje		izravno ugradivo
Materijali		PBT
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm ²		
Priključak		

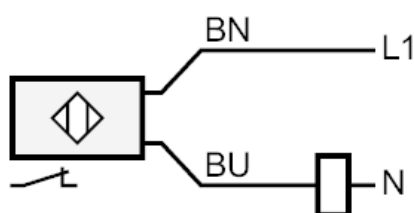

BN = Boje žica :
 BU = Smeđe
 Plavo