




Induktivni sensor

IN-3004-BPKG/3,5M/US

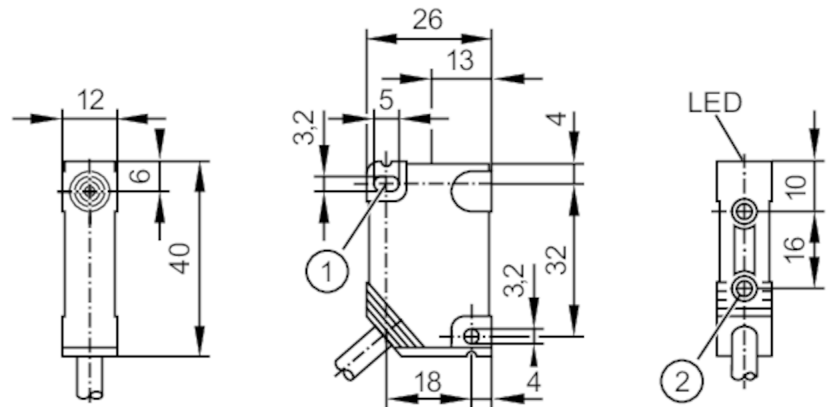

- 1 rupa za pričvršćivanje
- 2 uvodnica s navojem M3 dubina 5,8 mm



Značajke proizvoda		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Razmak prekapčanja	[mm]	4
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	40 x 12 x 26
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 15
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	1200
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Razmak prekapčanja	[mm]	4
Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	4 ± 10 %
Radni razmak	[mm]	0...3,25
Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza	[% od Sr]	1...15



Induktivni sensor

IN-3004-BPKG/3,5M/US

Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10
---------------------	-----------	----------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
MTTF	[godina]	1925

Mehanički podaci

Težina	[g]	321
Kućište		Kvadratno
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	40 x 12 x 26
Materijali		PBT; Zaporna matica: Plemeniti čelik

Rupa za pričvršćivanje

Zakretni moment pritezanja	[Nm]	< 0,5
----------------------------	------	-------

Uvodnica s navojem

Zakretni moment pritezanja	[Nm]	< 1,2; (kada je mjedeni umetak u kontaktu s odgovarajućim parnjakom)
----------------------------	------	--

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Kabel: 3,5 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



IN5393



Induktivni sensor

IN-3004-BPKG/3,5M/US

Priključak

