


Induktivni sensor

IVE2015-FBOW

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

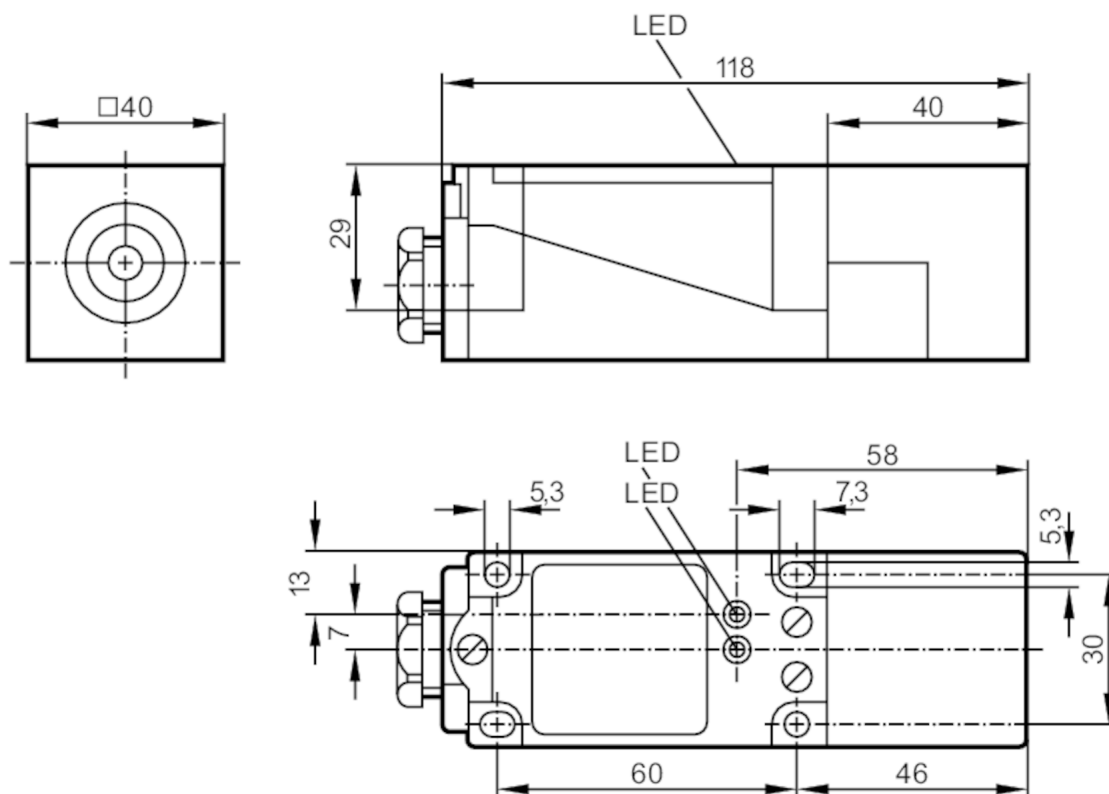

Značajke proizvoda

Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)	
Razmak prekapćanja [mm]	15	
Kućište	Kvadratno	
Dimenzije [mm]	40 x 40 x 118	

Električni podaci

Frekvencija AC [Hz]	47...63	
Radni napon [V]	20...250 AC	
Zaštitna klasa	II	
Zaštita od obrnutog polariteta	ne	

Izlazi

Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)	
Maks. naponski pad izlaza prekapćanja AC [V]	7	
Minimalno strujno opterećenje [mA]	10	
Maks. struja propuštanja [mA]	2,5	
Trajna snaga struje izlaza prekapćanja AC [mA]	500	
Frekvencija prekapćanja AC [Hz]	25	
Zaštita od kratkog spoja	ne	
Zaštita od preopterećenja	ne	



Induktivni sensor

IVE2015-FBOW

Domet nadzora		
Razmak prekapčanja	[mm]	15
Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	15 ± 10 %
Radni razmak	[mm]	0...12,1
Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza	[% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Način ugradnje		izravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	40 x 40 x 118
Materijali		PBT
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Opaske		
Opaske	kabelski priključak (E11270) naručuje se posebno	
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Utične stezaljke: ...2,5 mm²		
Priključak		

