


Induktivni sensor

IVE3020BBPKG Elektronikteil

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

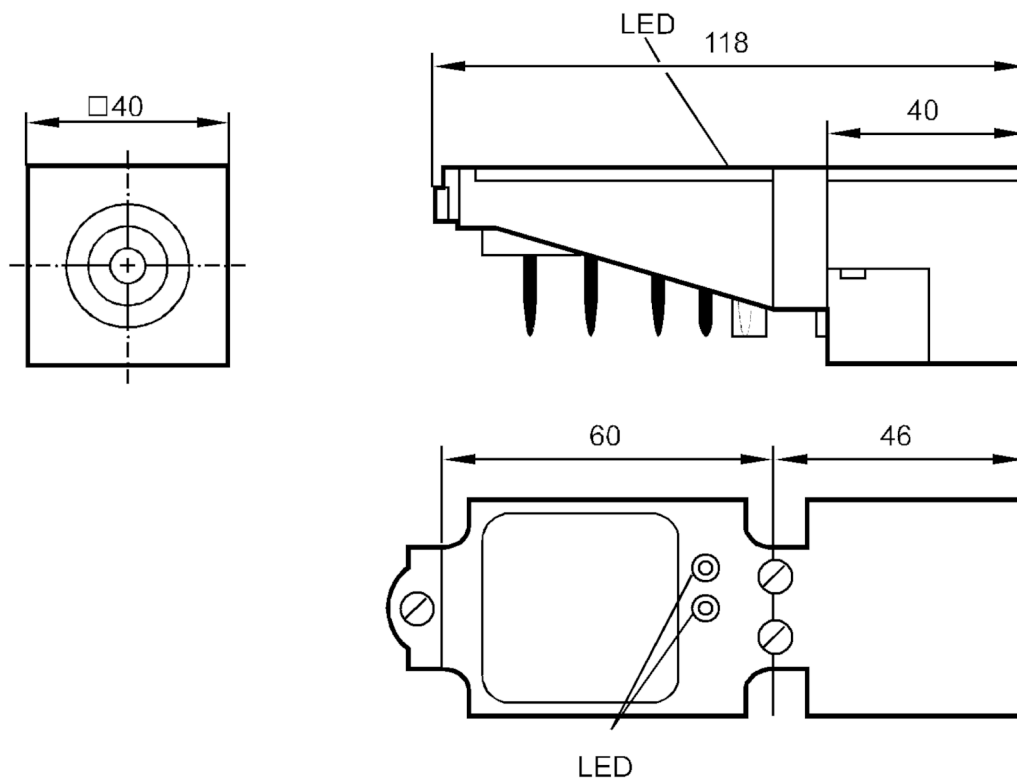

Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	20
Kućiste	Kvadratno

Električni podaci

Radni napon [V]	10...60 DC
Potrošnja struje [mA]	20; (24 V)
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	3
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	150
Zaštita od kratkog spoja	da



Induktivni sensor

IVE3020BBPKG Elektronikteil

Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno	
Zaštita od preopterećenja		da	
Domet nadzora			
Razmak prekapčanja	[mm]	20	
Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	20 ± 10 %	
Radni razmak	[mm]	0...16,2	
Točnost / odstupanja			
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2	
Histereza	[% od Sr]	1...15	
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-25...70	
Zaštita		IP 67	
Testovi / odobrenja			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011	Razred B	
Mehanički podaci			
Kućište	Kvadratno		
Način ugradnje	izravno ugradivo		
Vrsta montaže	za ugradbeno postolje; (E10228)		
Materijali	PBT		
Prikazi / radni elementi			
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto	
	Pogon	1 x LED, Zeleno	
Opaske			
Opaske	moguće 5 položaja aktivne sklopne zone		
	kabelski priključak (E11270) naručuje se posebno		
Količina pakiranja	1 kom.		
Električni priključak			
Montažna baza: ...2,5 mm²			
Priključak			

