


O6T203



Senzor difuzne refleksije

O6T-FPKG/AS/4P

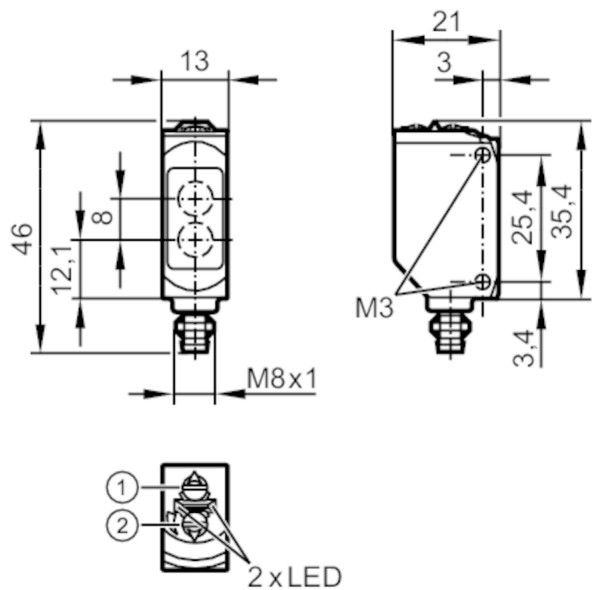

- 1: prekidač za funkciju izlaza
2: Potenciometar osjetljivost
Prijemnik u gornjoj optici
Odašiljač u donjoj optici



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	16; ((24 V))
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	633

Izlazi

Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		osvijetljeni/zamračeni način; (moguće prekapčanje)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	1000
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno

Domet nadzora

Doseg opipa	[mm]	5...500; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %)
-------------	------	---



Senzor difuzne refleksije

O6T-FPKG/AS/4P

Područje regulacije [mm]	100...500
Prilagodljivo područje	da
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	15
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...60
Zaštita	IP 65; IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [godina]	897	
Odobrenje UL-a	Broj odobrenja UL	E001

Mehanički podaci

Težina [g]	18,4
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	46 x 13 x 21
Materijali	kućište: ABS; PPSU
Optički materijal	PMMA
Poravnanje optike	bočna optika
Materijal za brtvljenje	EPDM
Zakretni moment pritezanja [Nm]	0,5

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak


Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, obloženo; Brtva: EPDM



Senzor difuzne refleksije


O6T-FPKG/AS/4P

Priključak

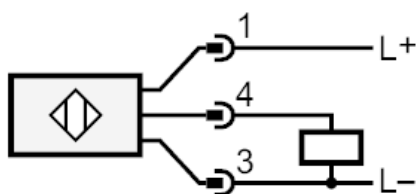

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

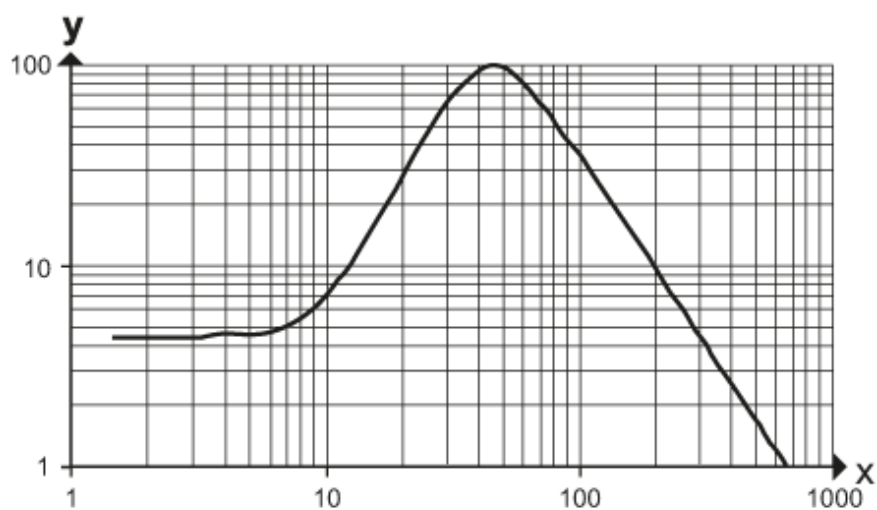

x: rastojanje [mm]

y: čimbenik prekomjernog povećanja