




Retroreflektivni senzor

OAP-FKOA

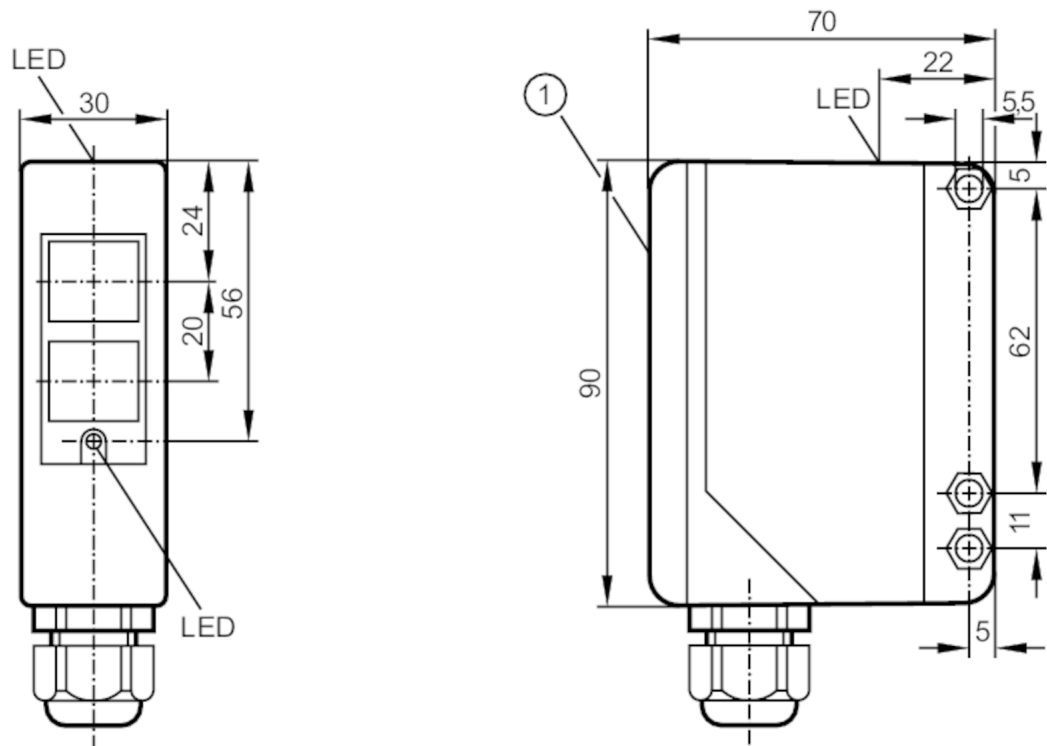

- 1 odabirna sklopka i potenciometar ispod poklopca
Prijemnik u gornjoj optici
Odašiljač u donjoj optici



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Posebno svojstvo	filter za polarizaciju
Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	20...250 AC/DC
Maks. potrošnja struje	[VA]	2
Zaštitna klasa		II
Zaštita obrnutog polariteta		ne
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	660

Izlazi

Električna izvedba	relej
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)
Opteretivost kontakta	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Frekvencija prekapčanja AC	[Hz] 10



Retroreflektivni senzor

OAP-FKOA

Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	10
Osigurano protiv kratkog spoja		ne
Zaštita od preopterećenja		ne
Domet nadzora		
Doseg na retroreflektor	[m]	0,2...8; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivo područje		da
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	420
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju
Dostupan filter polarizacije		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
MTTF	[godina]	288
Mehanički podaci		
Težina	[g]	303,5
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	90 x 30 x 70
Materijali		PPO izmijenjeno
Optički materijal		PMMA
Poravnanje optike		bočna optika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno
Električni priključak		
Potrebna zaštita		minijturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; brzodjelujuće
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Kutni pričvršćivač: 1, E20514 izvijač
Opaske		
Opaske		Preporuka: provjerite jedinicu za sigurnu funkciju poslije kratkog spoja.
Količina pakiranja		1 kom.


Retroreflektivni senzor

OAP-FKOA

Električni priključak

Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabla: Ø 4,5...10 mm; Kableska priрубnica: M16 X 1,5

Priključak

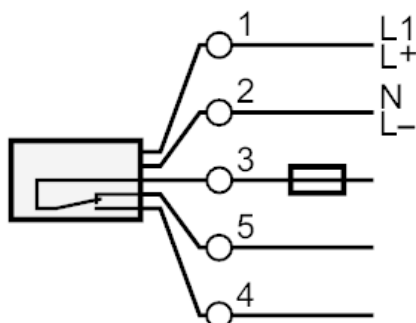

Uputa : minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 ≤ 5 A brzodjelujuće

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

