

Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-DBOW/LS/CUBE

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno s navojem M18

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	20...250 AC
Zaštitna klasa		II; (double insulated)
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	633

Izlazi

Izlazna funkcija		ukapćanje tamno
Maks. naponski pad izlaza prekapćanja AC	[V]	8
Minimalno strujno opterećenje	[mA]	5
Maks. struja propuštanja	[mA]	1,7
Trajna snaga struje izlaza prekapćanja AC	[mA]	150; (200 (...40 °C))
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapćanja	[mA]	1200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapćanja AC	[Hz]	30
Zaštita od kratkog spoja		ne
Zaštita od preopterećenja		ne

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik	prijamnik
-----------------------	-----------



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-DBOW/LS/CUBE

Doseg	[m]	< 20
Prilagodljivo područje		ne

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011 emisija	Razred B

Mehanički podaci		
Težina	[g]	61
Kućište		Kvadratno s navojem M18
Dimenzije	[mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		Tlačno lijevani cink; PEI
Optički materijal		PMMA
Poravnanje optike		bočna optika

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto

Električni priključak	
Potrebna zaštita	minijturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće

Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	zaporna matica: 1

Opaske	
Opaske	Ne spajajte se bez opterećenja.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-DBOW/LS/CUBE


Priključak



Uputa : minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 $\leq$ 2 A brzodjelujuće

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

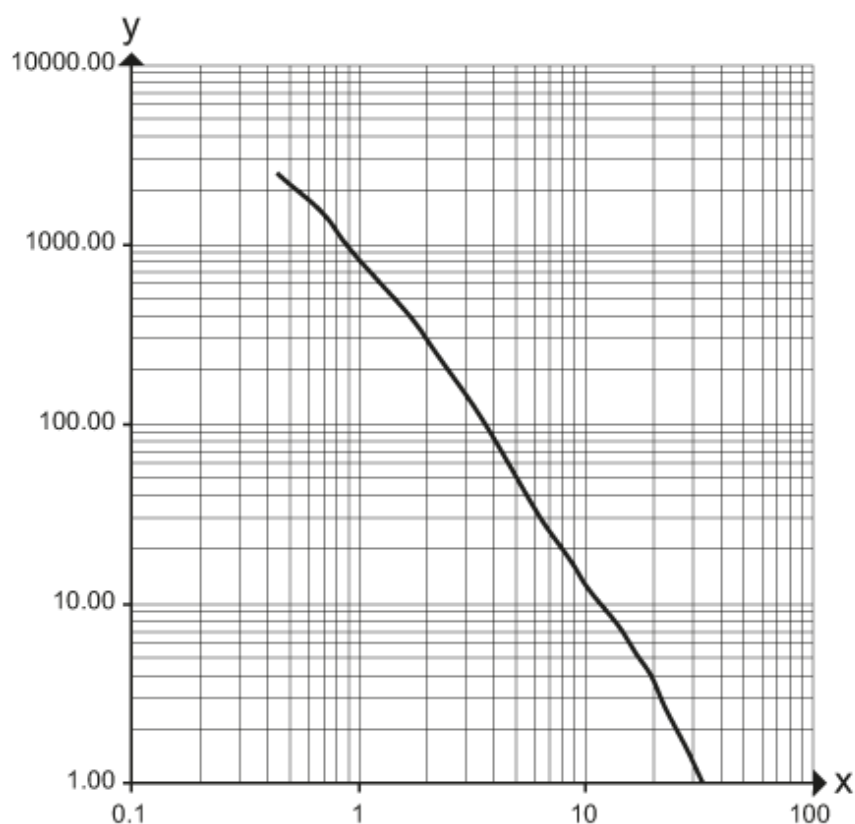

x: Abstand [m]

y: Funktionsreservefaktor