


Retroreflektivni senzor

OIR-FBOW

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OI0001

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

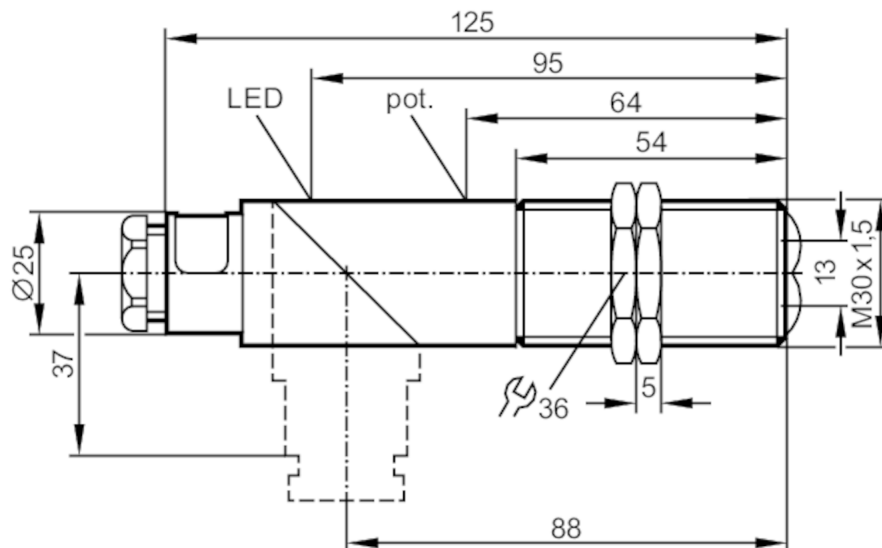

Značajke proizvoda

Kućište

Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije

Retroreflektivni senzor

Električni podaci

Frekvencija AC

[Hz]

47...63

Radni napon

[V]

20...250 AC

Zaštita obrnutog polariteta

ne

Izlazi

Izlazna funkcija

osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)

Maks. naponski pad izlaza
prekapčanja AC

[V]

4

Maks. struja propuštanja

[mA]

12

Trajna snaga struje izlaza
prekapčanja AC

[mA]

300

Kratkoročna snaga struje
izlaza prekapčanja

[mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Frekvencija prekapčanja AC

[Hz]

15

Osigurano protiv kratkog
spoja

ne

Zaštita od preopterećenja

ne

Domet nadzora

Doseg

[m]

< 4; (Retroreflektor Ø 80 E20005)

Prilagodljivo područje


da



Retroreflektivni senzor

OIR-FBOW

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Težina	[g]	0,123
Kućiste		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materijali		PPO izmijenjeno
Optički materijal		Staklo
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2	
	izvijač	
Opaske		
Opaske	Preporuka: provjerite jedinicu za sigurnu funkciju poslije kratkog spoja.	
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 7...13 mm; Kabelska prirubnica: M20 X 1,5		
Priključak		

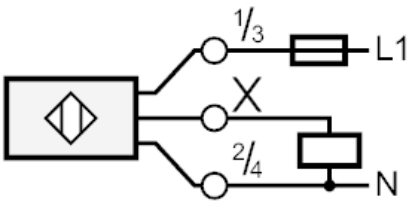

Uputa : minijturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A brzodjelujuće