




Retroreflektivni senzor

OSR-FBOA

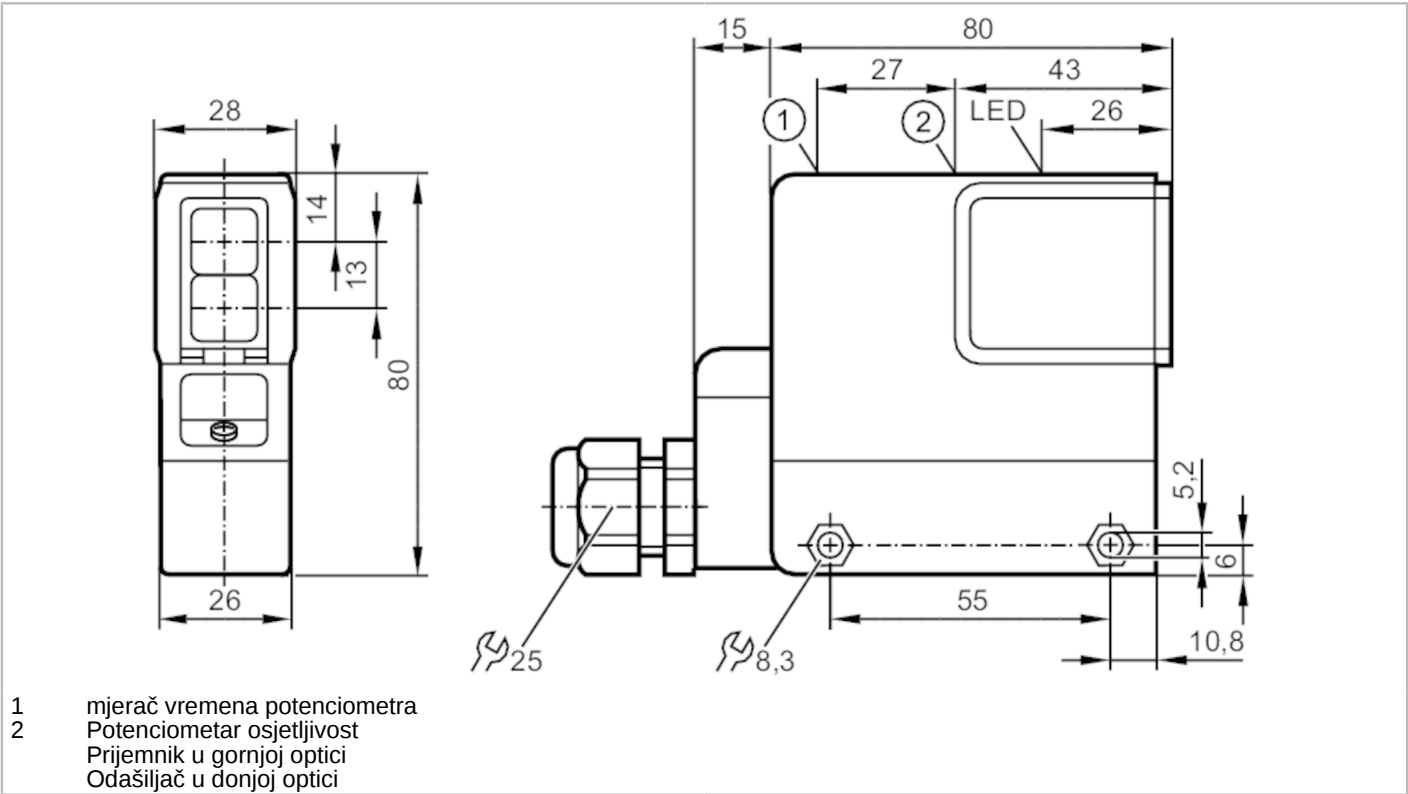

Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo	
Kućište	Kvadratno	
Primjena		
Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	20...250 AC/DC
Zaštitna klasa		II
Zaštita obrnutog polariteta		ne
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	950
Izlazi		
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)	
Minimalno strujno opterećenje	[mA]	15
Maks. struja propuštanja	[mA]	6
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC	[Hz]	250



Retroreflektivni senzor

OSR-FBOA

Frekvencija prekapćanja DC	[Hz]	250
Osigurano protiv kratkog spoja		ne
Zaštita od preopterećenja		ne
Domet nadzora		
Doseg na retroreflektor	[m]	10; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivo područje		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[godina]	302
Mehanički podaci		
Težina	[g]	268
Kućiste		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	80 x 28 x 95
Materijali		PPO izmijenjeno
Optički materijal		Staklo
Poravnanje optike		bočna optika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
Električni priključak		
Potrebna zaštita		minijturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Kutni pričvršćivač: 1, E20210 izvijač
Opaske		
Opaske		Preporuka: provjerite jedinicu za sigurnu funkciju poslije kratkog spoja.
Količina pakiranja		1 kom.




Retroreflektivni senzor

OSR-FBOA

Električni priključak

Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Kabelska prirubnica: M20 X 1,5

Priključak

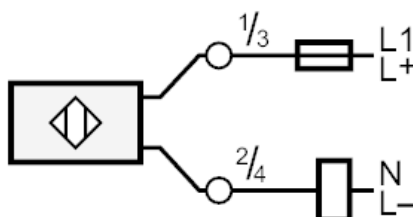

Uputa : minijturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A brzodjelujuće