




Prirasni enkoder sa šupljom osovinom

RA-0050-I24/N2

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: RA3101 + EVC544

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

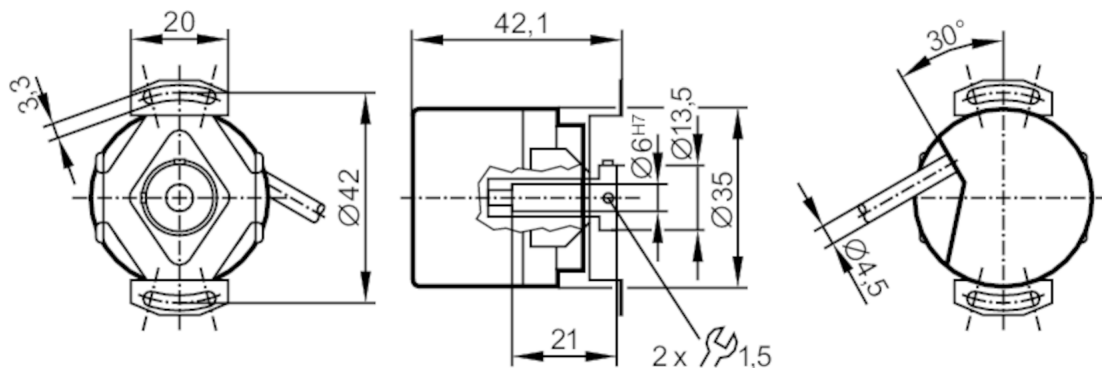

Značajke proizvoda

Rezolucija	50 razlučivost
Dizajn osovine	šuplja osovina otvorena na jednoj strani
Promjer osovine [mm]	6

Primjena

Načelo funkcije	prirasno
-----------------	----------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	150

Izlazi

Električna izvedba	HTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	50
Frekvencija prekapčanja [kHz]	160
Vrsta zaštite od kratkog spoja	< 60 s
Fazni pomak A i B [°]	90

Raspon mjera/postavki

Rezolucija	50 razlučivost
------------	----------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-30...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]	75; (za kratko vrijeme: 95 %)
Zaštita	IP 64

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	100 g (6 ms)
Otpornost na vibracije	10 g (55...2000 Hz)




Prirasni enkoder sa šupljom osovinom

RA-0050-I24/N2

Mehanički podaci		
Težina	[g]	305
Dimenzije	[mm]	Ø 35 / L = 42,1
Materijali		Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički	[U/min]	10000
Maks. početni zakretni moment	[Nm]	2,5
Zakretni moment referentne temperature	[°C]	20
Dizajn osovine		šuplja osovina otvorena na jednoj strani
Promjer osovine	[mm]	6
Postavljanje osovine		H7
Materijal osovine		čelik (1,4104)
Ugradbena dubina osovine	[mm]	6...21
Max. aksijalno poravnanje osovine	[mm]	0,5

Električni priključak	
Kabel: 2 m, PUR; radijalno, primjenjivo i aksijalno	
Smeđe	A
Zeleno	0 V A
Sivo	B
Ružičasto	0 V B indeks 0
Crveno	indeks 0
crno	0 V indeks 0
smeđe/zeleno	L+ (Up)
bijelo/zeleno	L- 0V (Un)
ljubičasto	greška invertno
zaslon	kućište

dijagrami i grafikoni	
Dijagram impulsa	 Smjer okretaja u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini)