


Prirasni enkoder sa šupljom osovinom

RO-0360-I05/N6

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: ROP521 + E11855

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

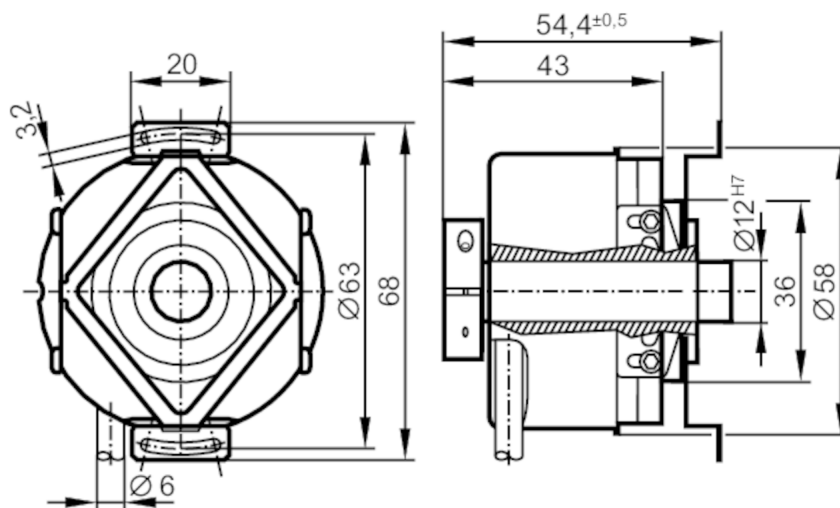

Značajke proizvoda

Rezolucija	360 razlučivost
Dizajn osovine	prohodna šuplja osovina
Promjer osovine [mm]	12

Primjena

Načelo funkcije	prirasno
Sustav otkrivanja	fotoelektrično

Električni podaci

Tolerancija radnog napona [%]	10
Radni napon [V]	5 DC
Potrošnja struje [mA]	< 150

Izlazi

Električna izvedba	TTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	20
Frekvencija prekapčanja [kHz]	300
Fazni pomak A i B [°]	90

Raspon mjera/postavki

Rezolucija	360 razlučivost
------------	-----------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-30...100
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]	98



Prirasni enkoder sa šupljom osovinom

RO-0360-I05/N6

Zaštita

IP 64; (na kućištu: IP 66; na osovini: IP 64)

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	200 g
Otpornost na vibracije	30 g

Mehanički podaci

Težina [g]	724,2
Dimenzije [mm]	Ø 58 / L = 54,4
Materijali	Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min]	12000; (kada koristite oba prstena u obliku klemne)
Maks. početni zakretni moment [Nm]	2,5
Zakretni moment referentne temperature [°C]	20
Dizajn osovine	prohodna šuplja osovina
Promjer osovine [mm]	12
Postavljanje osovine	H7
Materijal osovine	nehrđajući čelik
Ugradbena dubina osovine [mm]	10
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm]	1; (max. radijalno poravnanje osovine: ± 0,05 mm)


Električni priključak

Kabel: 6 m, PUR; radijalno, primjenjivo i aksijalno

Smeđe	A
Zeleno	A invertno
Sivo	B
Ružičasto	B invertno
Crveno	indeks 0
crno	indeks 0 invertno
Plavo	L+ senzor
Bijelo	0V senzor
smeđe/zeleno	L+ (Up)
bijelo/zeleno	0V (Un)
ljubičasto	greška invertno
zaslon	kućište

dijagrami i grafikoni

Dijagram impulsa



Smjer okretaja u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini)