


Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RU-2500-I05/S2

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: RUP500

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

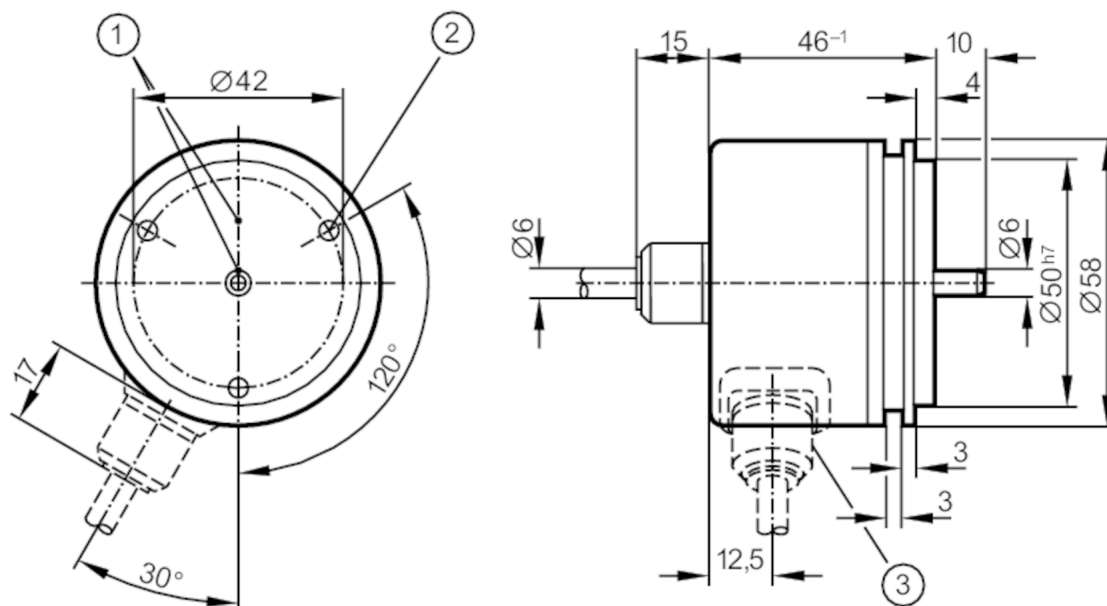

- 1 Položaj referentne oznake
2 M4 dubina 5 mm



Značajke proizvoda

Rezolucija	2500 razlučivost
Dizajn osovine	čvrsta osovina
Promjer osovine [mm]	6

Primjena

Načelo funkcije	prirasno
-----------------	----------

Električni podaci

Tolerancija radnog napona [%]	10
Radni napon [V]	5 DC
Potrošnja struje [mA]	150

Izlazi

Električna izvedba	TTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	20
Frekvencija prekapćanja [kHz]	300
Fazni pomak A i B [°]	90

Raspon mjera/postavki

Rezolucija	2500 razlučivost
------------	------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-30...100
--------------------------	-----------



Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RU-2500-I05/S2

Napomena o temperaturi okoline	kod učvršćenog kabela: -30 °C	
Temperatura skladištenja [°C]	-30...100	
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]	98	
Zaštita	IP 64	

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	100 g (6 ms)
Otpornost na vibracije	10 g (55...2000 Hz)


Mehanički podaci

Težina [g]	545,6
Dimenzije [mm]	Ø 58 / L = 46
Materijali	Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min]	12000
Maks. početni zakretni moment [Nm]	1
Zakretni moment referentne temperature [°C]	20
Dizajn osovine	čvrsta osovina
Promjer osovine [mm]	6
Materijal osovine	čelik (1,4104)
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N]	10
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N]	20
Pričvrsta prirubnica	Sinkrona prirubnica

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR; aksijalno

Poveznik: 1 x Bajonett (ifm 1000.2)



zatic 1	A
zatic 2	A invertno
zatic 3	B
zatic 4	B invertno
zatic 5	L+ senzor
zatic 6	indeks 0
zatic 7	indeks 0 invertno
zatic 9	L+ (Up)
zatic 10	0V senzor
zatic 11	kućište
zatic 12	0V (Un)




Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RU-2500-I05/S2

dijagrami i grafikoni

Dijagram impulsa



Smjer okretaja u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini)