


Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RU-5000-I05/P2E

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: RUP500 + E12460

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

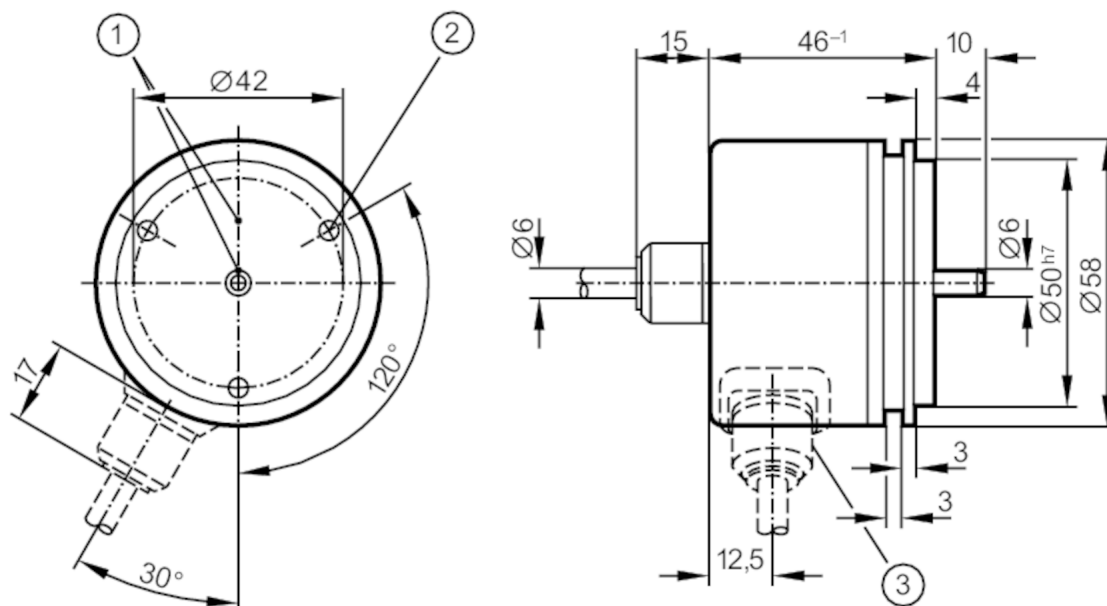

- 1 Položaj referentne oznake
2 M4 dubina 5 mm



Značajke proizvoda

Rezolucija	5000 razlučivost
Dizajn osovine	čvrsta osovina
Promjer osovine [mm]	6

Primjena

Načelo funkcije	prirasno
-----------------	----------

Električni podaci

Tolerancija radnog napona [%]	10
Radni napon [V]	5 DC
Potrošnja struje [mA]	150

Izlazi

Električna izvedba	TTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	20
Frekvencija prekapćanja [kHz]	300
Fazni pomak A i B [°]	90

Raspon mjera/postavki

Rezolucija	5000 razlučivost
------------	------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-30...100
--------------------------	-----------



Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RU-5000-I05/P2E

Napomena o temperaturi okoline	kod učvršćenog kabela: -30 °C	
Temperatura skladištenja [°C]	-30...100	
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]	98	
Zaštita	IP 66	

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	100 g (6 ms)
Otpornost na vibracije	10 g (55...2000 Hz)


Mehanički podaci

Težina [g]	551,6
Dimenzije [mm]	Ø 58 / L = 46
Materijali	Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min]	12000
Maks. početni zakretni moment [Nm]	1
Zakretni moment referentne temperature [°C]	20
Dizajn osovine	čvrsta osovina
Promjer osovine [mm]	6
Materijal osovine	čelik (1,4104)
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N]	10
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N]	20
Pričvrsna priрубnica	Sinkrona priрубnica

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR; aksijalno

Poveznik: 1 x M23 (ifm 1001.1)



Ružičasto (1)	B invertno
Plavo (2)	+5V senzor
Crveno (3)	indeks 0
crno (4)	indeks 0 invertno
Smeđe (5)	A
Zeleno (6)	A invertno
ljubičasto (7)	greška invertno
Sivo (8)	B
zatič 9	n.c.
bijelo/zeleno (10)	0V (Un)
Bijelo (11)	0V senzor
smeđe/zeleno (12)	+5V (Up)
zaslon	kućište




Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RU-5000-I05/P2E

dijagrami i grafikoni

Dijagram impulsa



Smjer okretaja u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini)